



## ELSA 2

---

IN-22BT13/025\*

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ELSA 2

Kód produktu: ELS44741



Typ: IN-22BT13/025\*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



### Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	86 mm
Průměr	ø 300 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

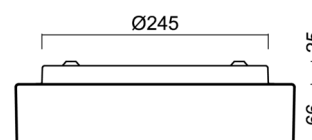


### Elektrická data

Příkon	2x25 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

### Světelná data

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

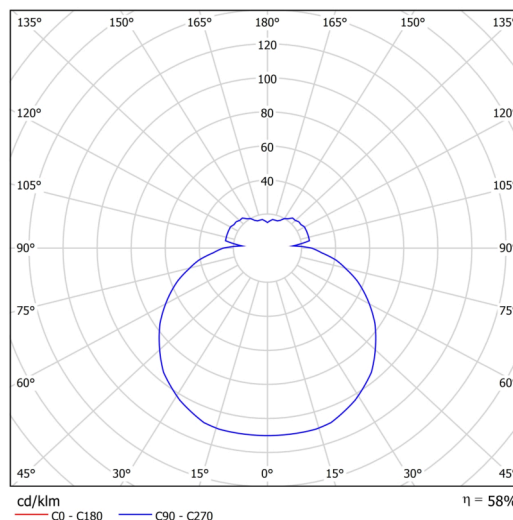


## Logistická data

EAN	8591728447410
Hmotnost NTT0	1.9 Kg
Hmotnost BTTO	2.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.012 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.32 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.12 m
Záruka*	60 měsíců



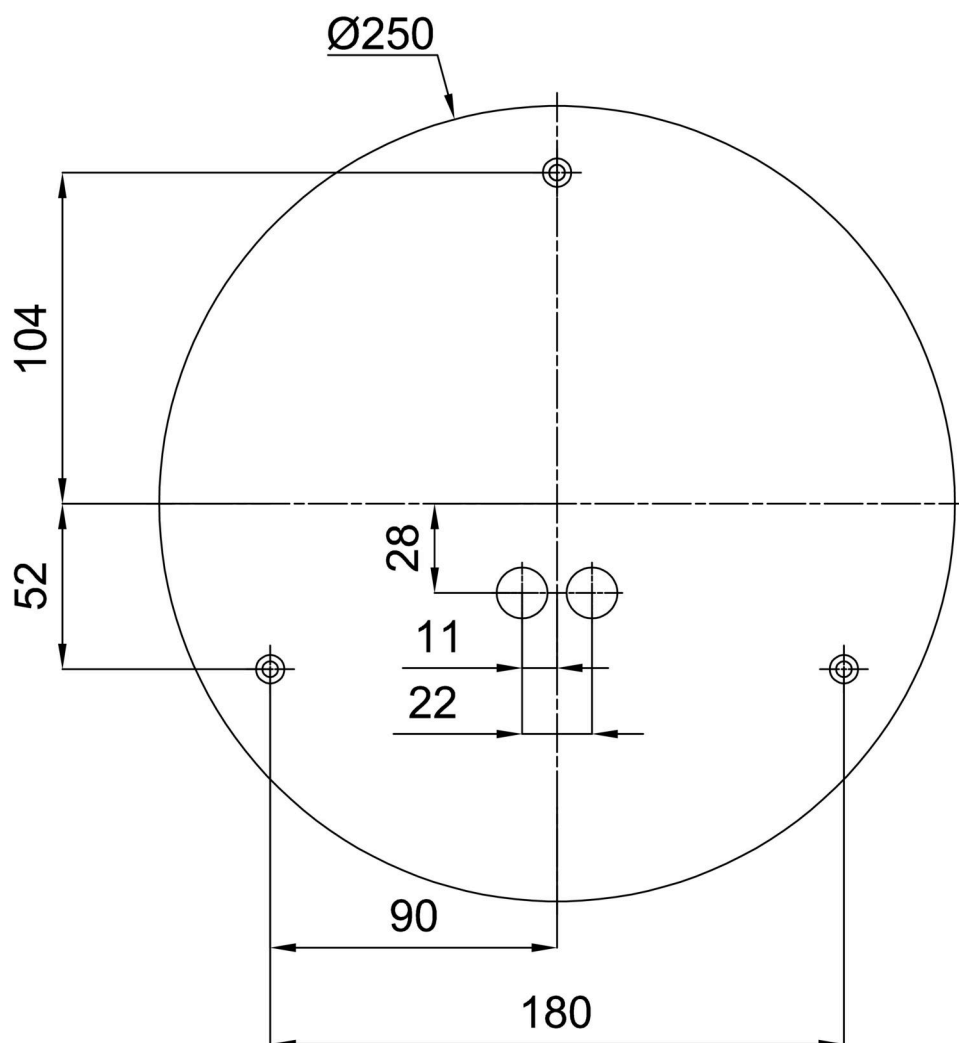

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:





## Doplňkový sortiment:

## Dekorativní límeček

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
30069	B13/X14	nerez leštěná		
30068	B13/X4	bílá Ral9003		
30071	B13/X13	šedá		
30070	B13/X12	mosaz leštěná		

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33515	B13/BP 2-1 B	bílá Ral9003		

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20081	025	bílá		