



ELSA 3 IP

LED-1L15E500BD14/027 NK3HST HF 4K#


WWW.OSMONT.CZ

ELSA 3 IP

Kód produktu: ELS73011


Typ: LED-1L15E500BD14/027 NK3HST HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) se senzorem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technická data

Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST + senzor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polypropylen kompozit
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	360 mm
Délka	360 mm
Výška	94 mm
Průměr	ø 360 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

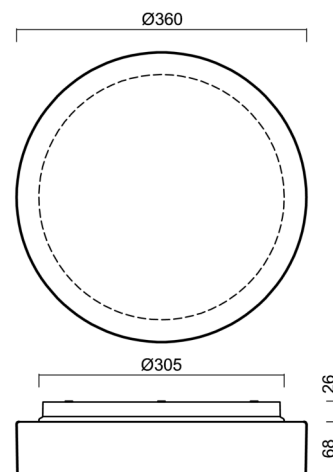


Elektrická data

Příkon	19 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	2190 lm
Světelný tok zdroje	3130 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	115 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

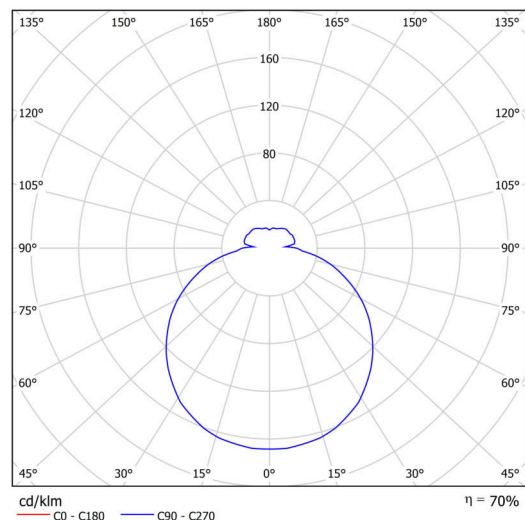

TECHNICKÝ LIST

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistická data

EAN	8591728151072
Hmotnost NTT0	3.1 Kg
Hmotnost BTTO	3.4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.016 m ³
Balení 1 šířka	0.355 m
Balení 1 délka	0.375 m
Balení 1 výška	0.12 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

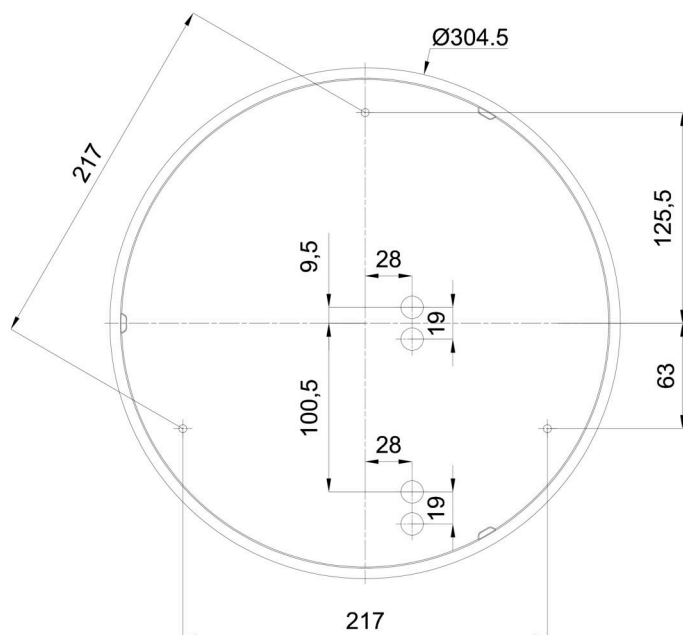

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20082	027	bílá		