ELSA 5

LED-1L19E500BT16/626 NK3H 3K##

ELSA 5

Kód produktu: ELS59983

Typ: LED-1L19E500BT16/626 NK3H 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.

Technická data

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	92 mm
Průměr	ø 500 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od +5°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP44
Objimka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	2610 lm
Světelný tok zdroje	4020 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

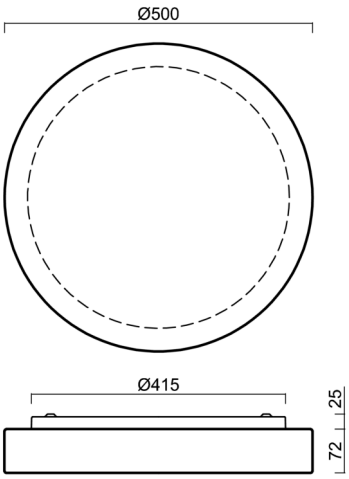

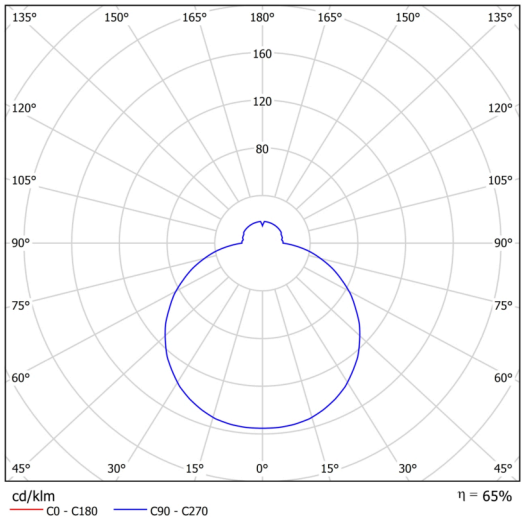

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

Logistická data

EAN	8591728175962
Hmotnost NTTO	7.01 Kg
Hmotnost BTTO	7.5 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.034 m^3
Balení 1 šířka	0.49 m
Balení 1 délka	0.49 m
Balení 1 výška	0.14 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

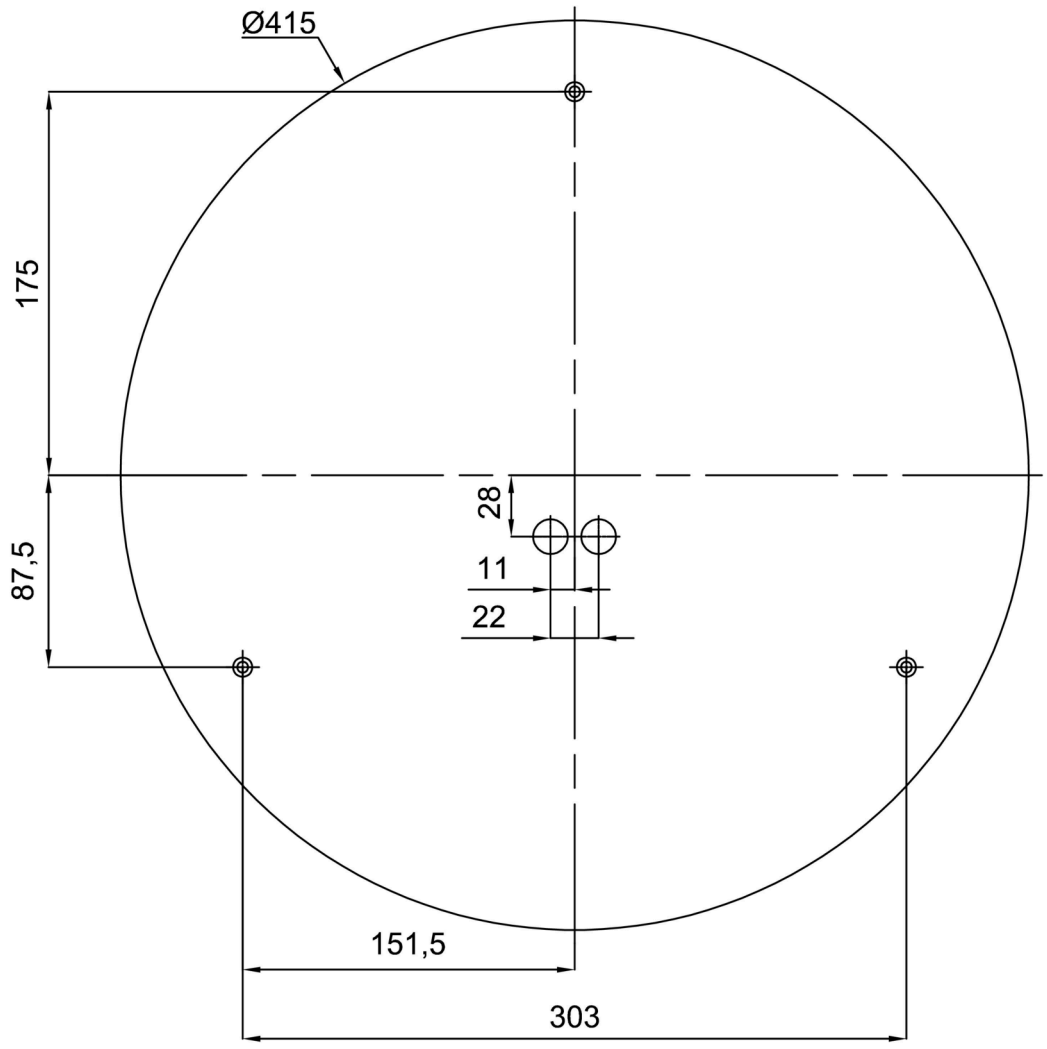

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33509	B16/BP 2-1 B	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20103	626	bílá		