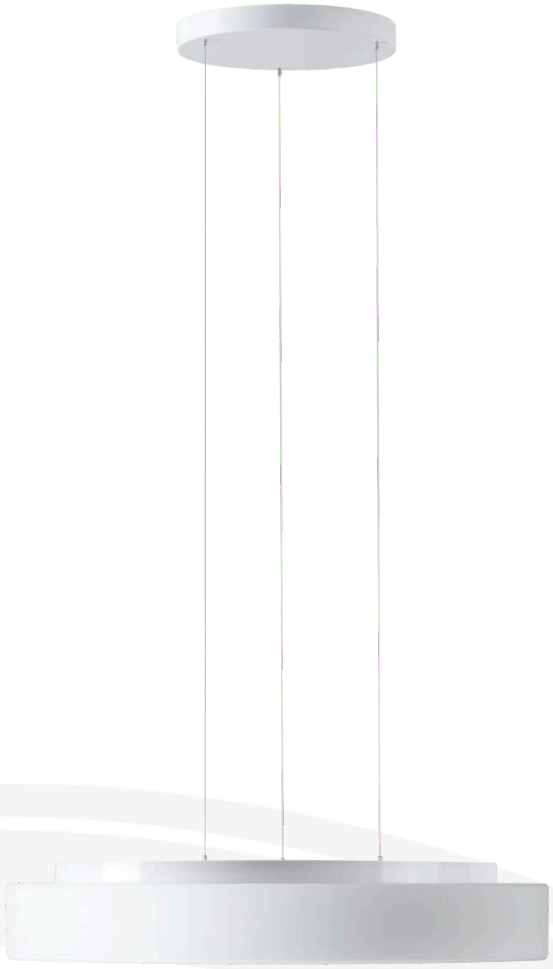

ELSA LE16

LED-1L23E950ZLE910/637/L100 B DALI 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ELSA LE16

Kód produktu: ELS73533

Typ: LED-1L23E950ZLE910/637/L100 B DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Lankový závěs (SELV, bezkabelový) o délce 100 cm.



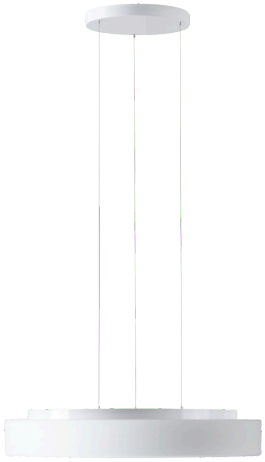

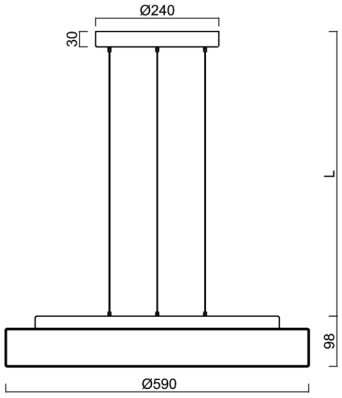

Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko SELV (bezkabelové)
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	590 mm
Délka	590 mm
Výška	98 mm
Průměr	ø 590 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objimka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	13 ks
Počet svítidel na jistič B16A	22 ks
Počet svítidel na jistič C10A	21 ks
Počet svítidel na jistič C16A	36 ks
Spínací proud	28 A / 165 µsec
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	5040 lm
Světelný tok zdroje	7750 lm
Měrný výkon	105 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

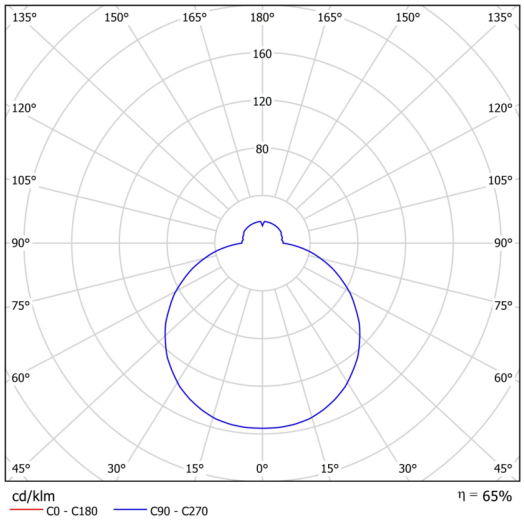

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

Logistická data

EAN	8591728098698
Hmotnost NTTO	11.04 Kg
Hmotnost BTTO	11.8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.087 m^3
Balení 1 šířka	0.6 m
Balení 1 délka	0.6 m
Balení 1 výška	0.24 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

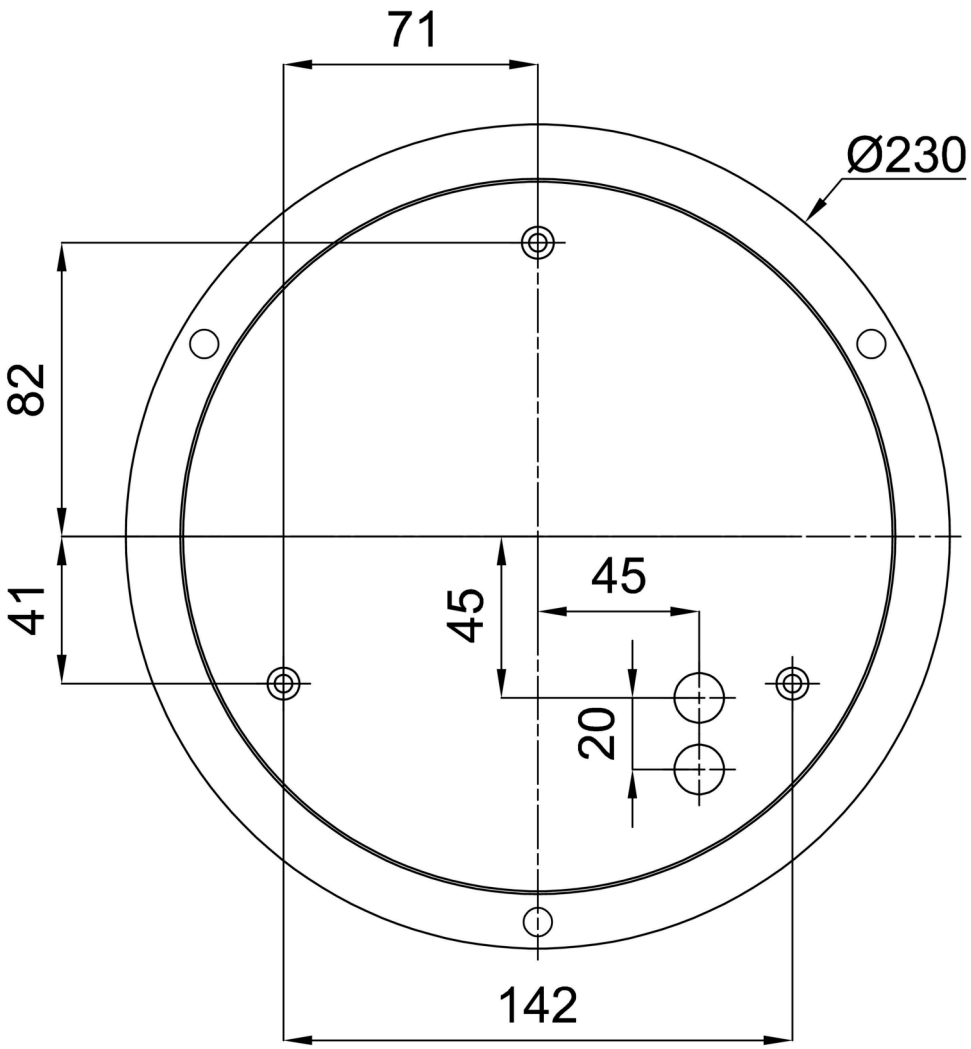

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20141	637	bílá		