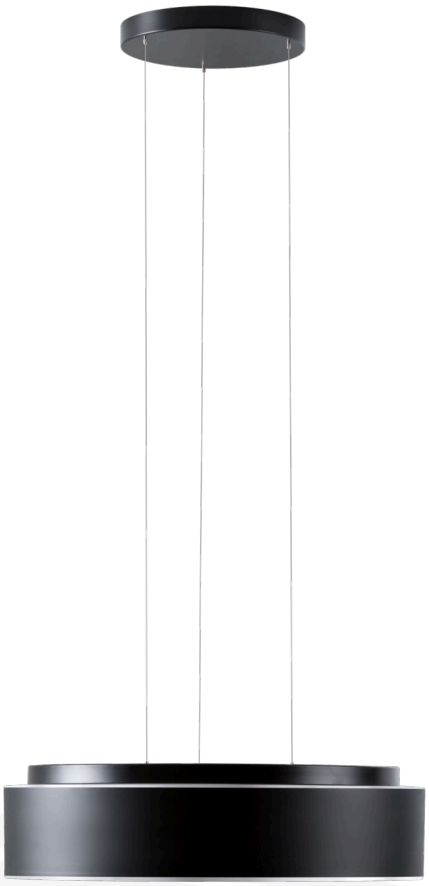

# ERIS LEC4

LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

# ERIS LEC4

Kód produktu: ERI67417

Typ: LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL s černým dekorativním pruhem. Lankový závěs (SELV, bezkabelový) o délce 100 cm.

CE | UKCA | 230V | IP40 | CRI >80 | DALI

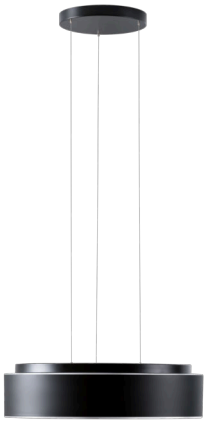

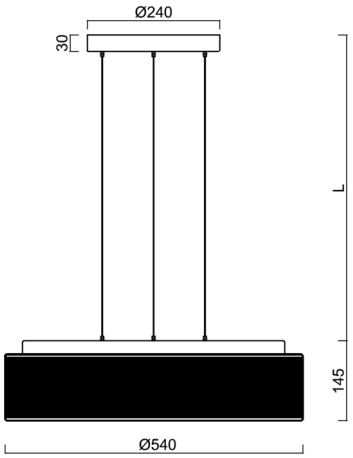


## Technická data

| | |
|---|---|
| Typy svítidel | Stmívatelné |
| Typ montáže | závěsné - lanko SELV (bezkabelové) |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny | černá Ral9005 |
| Barva stínidla | bílá - černá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 540 mm |
| Délka | 540 mm |
| Výška | 145 mm |
| Průměr | ø 540 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | 3xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK01 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

## Elektrická data

| | |
|---|---|
| Příkon | 35 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objimka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks |
| Spínací proud | 5 A / 50 µsec |
| Počet LED driverů | 1 |

## Světelná data

| | |
|---|---|
| Světelný tok svítidla | 2810 lm |
| Světelný tok zdroje | 5610 lm |
| Měrný výkon | 80 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

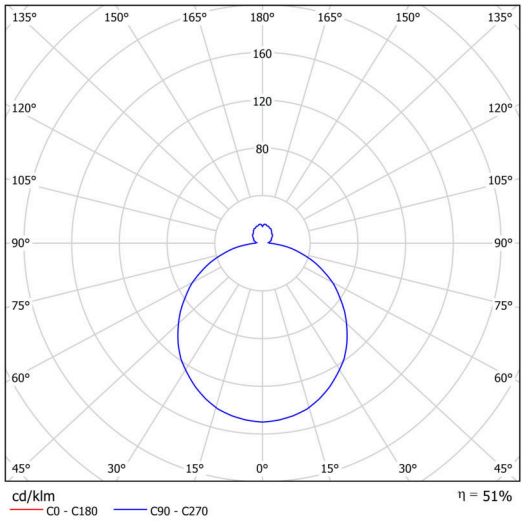


*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na*

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

## Logistická data

| | |
|---|---|
| EAN | 8591728118563 |
| Hmotnost NTTO | 10.05 Kg |
| Hmotnost BTTO | 10.8 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Objem balení | 0.087 $m^3$ |
| Balení 1 šířka | 0.6 m |
| Balení 1 délka | 0.6 m |
| Balení 1 výška | 0.24 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

## Montážní rozměry:

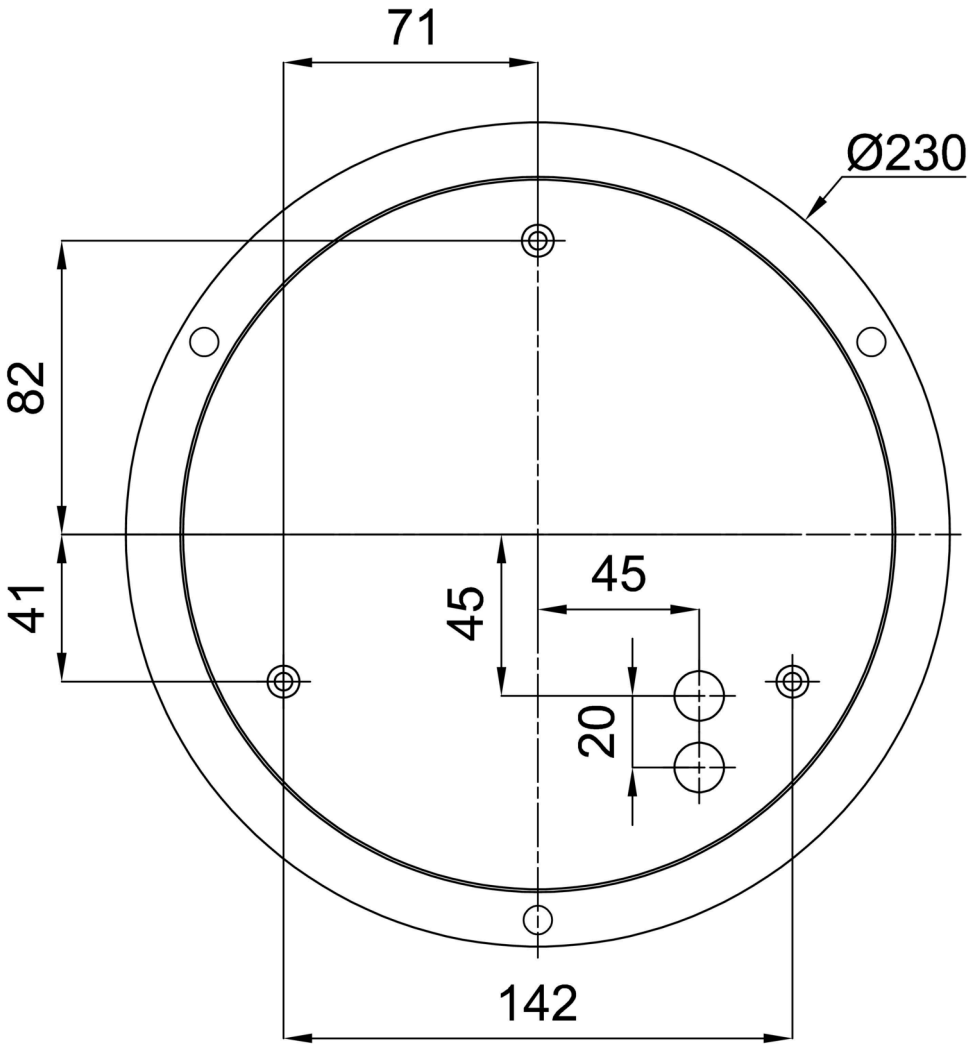

## Doplňkový sortiment:

### Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|---|---|---|---|---|
| 20133 | 414C | bílá - černá | | |