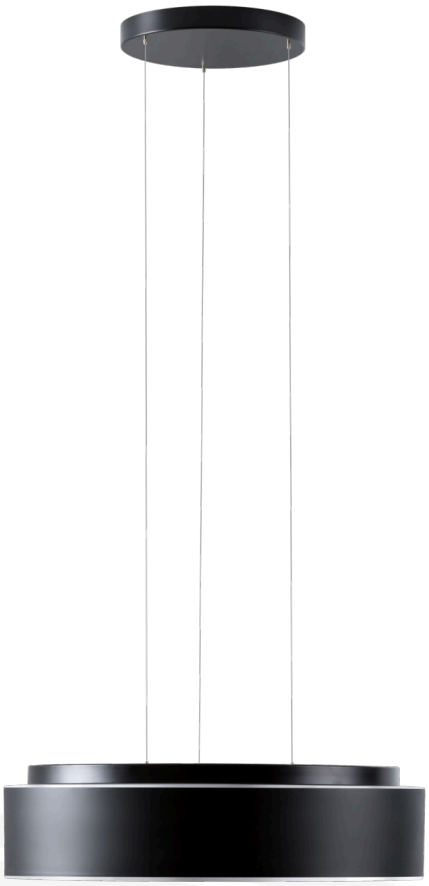

ERIS LEC4

LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C DALI 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ERIS LEC4

Kód produktu: ERI67917

Typ: LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL s černým dekorativním pruhem. Lankový závěs (SELV, bezkabelový) o délce 100 cm.

CE | UKCA | 230V | IP40 | CRI >80 | DALI

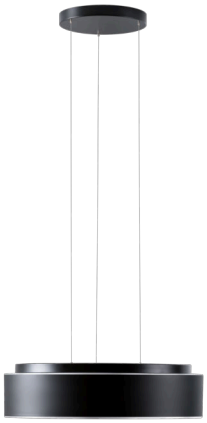

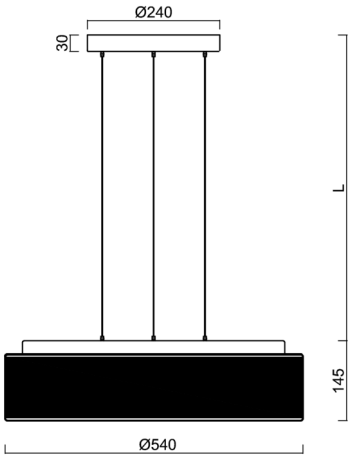

Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko SELV (bezkabelové)
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	540 mm
Délka	540 mm
Výška	145 mm
Průměr	ø 540 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	35 W
Stupeň krytí	IP40
Objimka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks
Spínací proud	5 A / 50 µsec
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	2930 lm
Světelný tok zdroje	5850 lm
Měrný výkon	83 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

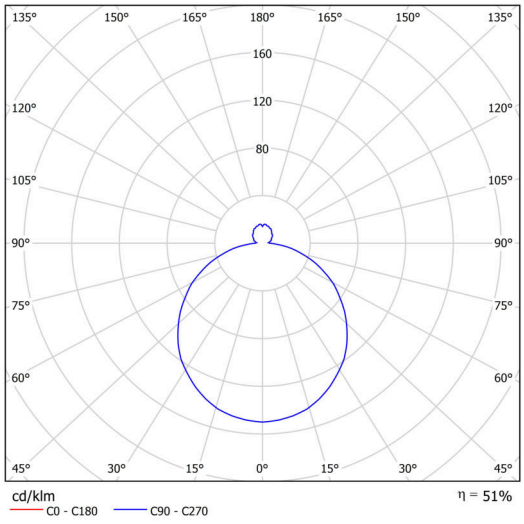

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

Logistická data

EAN	8591728120085
Hmotnost NTTO	10.05 Kg
Hmotnost BTTO	10.8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.087 m^3
Balení 1 šířka	0.6 m
Balení 1 délka	0.6 m
Balení 1 výška	0.24 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

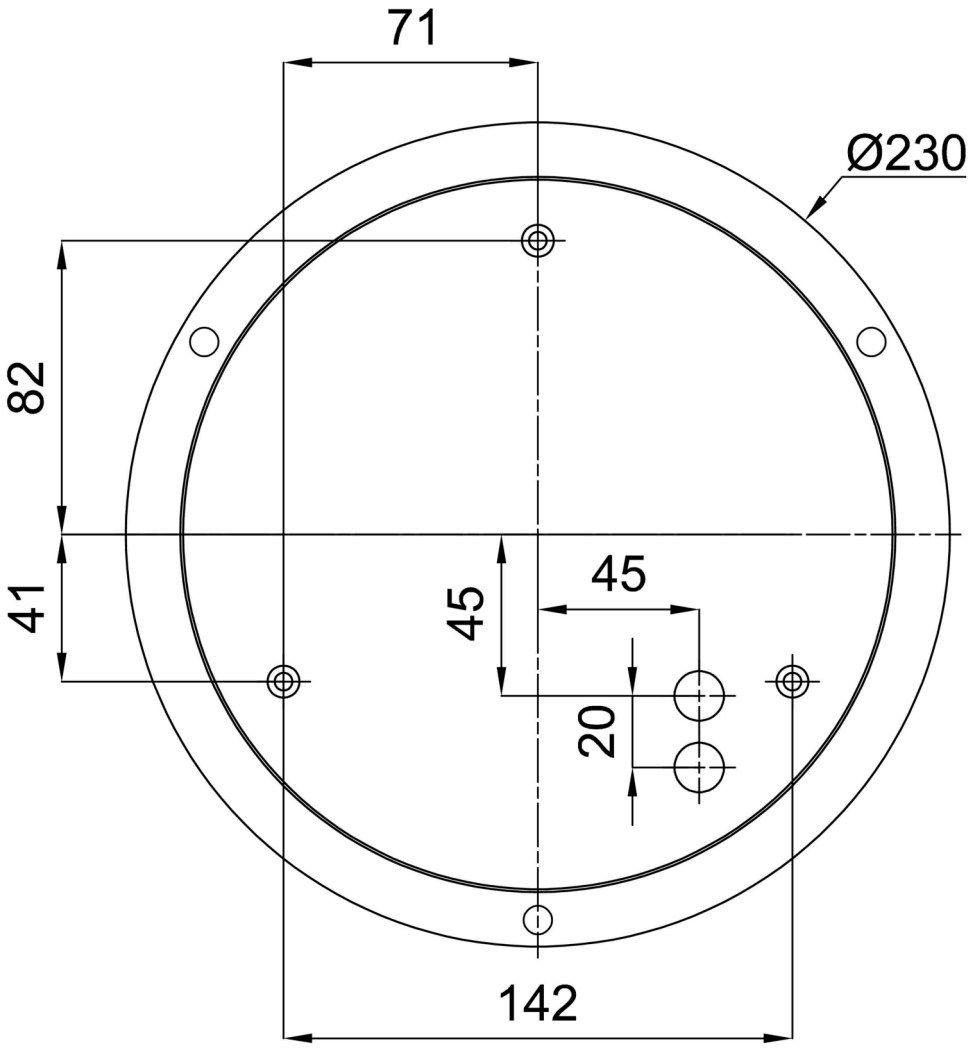

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20133	414C	bílá - černá		