



ISIS S3 PM HP

LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C DALI 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS S3 PM HP

Kód produktu: IS164838

Typ: LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné vysokovýkonné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

Technická data

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel | Stmívatelné |
| Typ montáže | závěsné - kabel |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | lesklý polymethylmetakrylát |
| Barva základny | černá Ral9005 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 400 mm |
| Délka | 400 mm |
| Výška | 400 mm |
| Průměr | ø 400 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | 3xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |




Elektrická data

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Příkon | 52 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 15 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 25 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 26 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 42 ks |
| Spínací proud | 5 A / 50 sec |

Světelná data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 7610 lm |
| Světelný tok zdroje | 8650 lm |
| Měrný výkon | 146 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

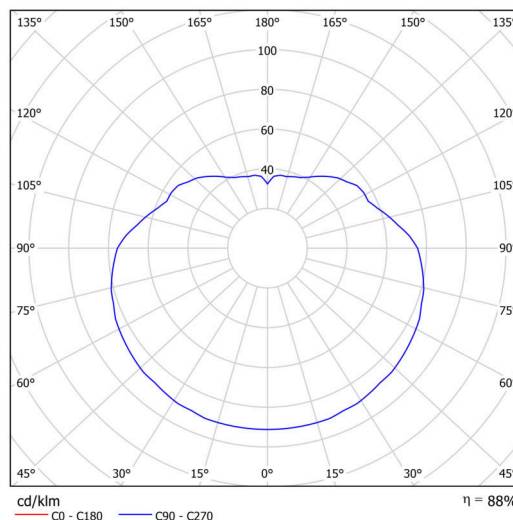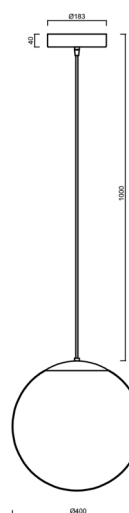


Logistická data

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728032784 |
| Hmotnost NTT0 | 3.4 Kg |
| Hmotnost BTTO | 4.1 Kg |
| Počet kartonů | 2 ks |
| Objem balení | 0.072 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.405 m |
| Balení 1 délka | 0.405 m |
| Balení 1 výška | 0.41 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

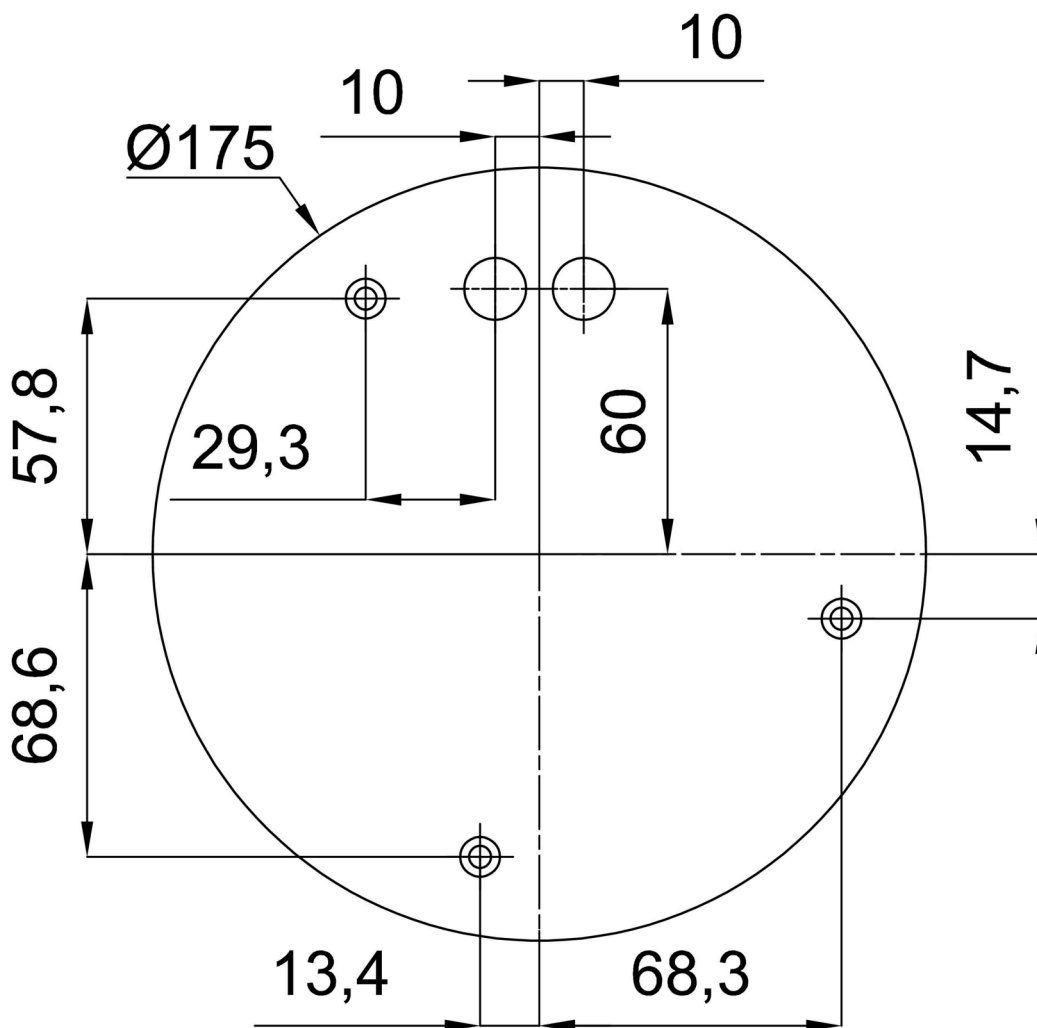

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---|---------|
| 20601 | PM3 | bílá |  | |