ISIS S3 PM-M HP

LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NK3HST MS 4K#

ISIS S3 PM-M HP

Kód produktu: ISI61552

Typ: LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NK3HST MS 4K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné vysokovýkonné LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a matované PMMA stínidlo.kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

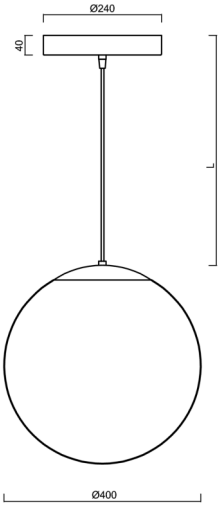

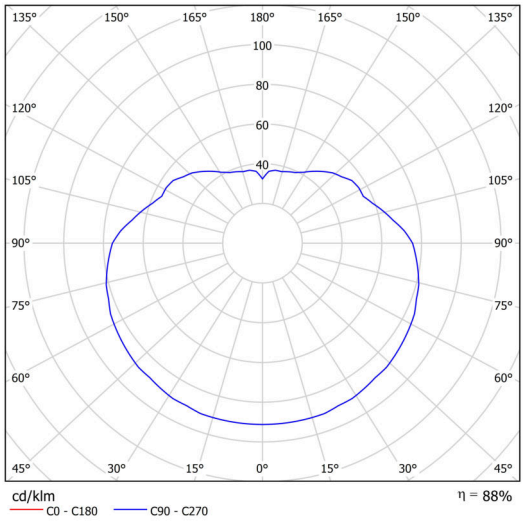

Technická data

Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	Mosaz
Materiál stínidla	opálový polymetylmetakrylát
Barva základny	mosaz leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	400 mm
Průměr	ø 400 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od +5°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	52 W
Stupeň krytí	IP40
Objimka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	10 ks
Počet svítidel na jistič B16A	16 ks
Počet svítidel na jistič C10A	19 ks
Počet svítidel na jistič C16A	30 ks
Počet LED driverů	2

Světelná data

Světelný tok svítidla	7610 lm
Světelný tok zdroje	8650 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	146 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistická data

EAN	8591728157166
Hmotnost NTTO	4.09 Kg
Hmotnost BTTO	4.8 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.088 m^3
Balení 1 šířka	0.41 m
Balení 1 délka	0.41 m
Balení 1 výška	0.41 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

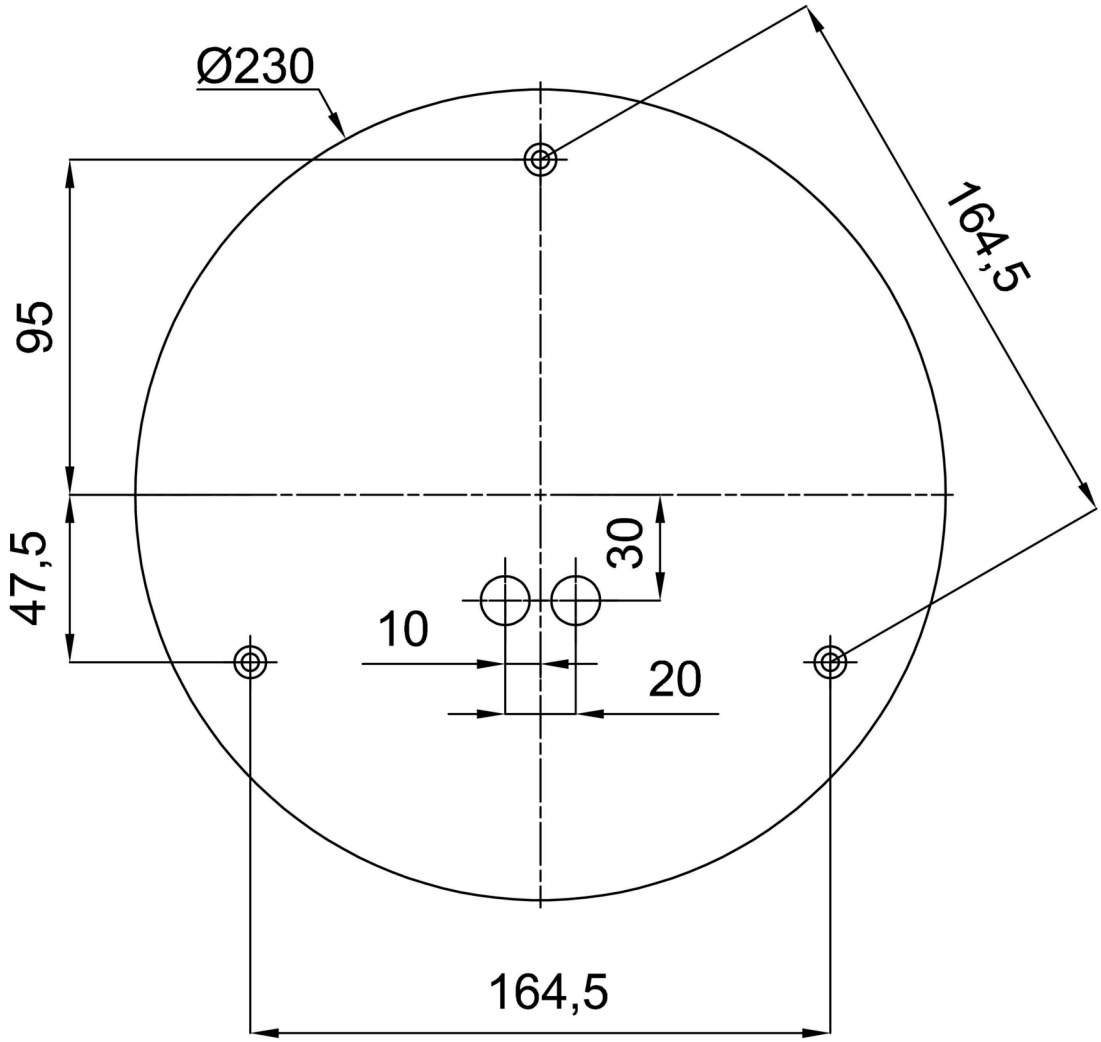

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20602	PM3M (400mm)	bílá		