LINA 3

IN-12K64/037*

WWW.OSMONT.CZ

LINA 3

Kód produktu: LIN43047

Typ: IN-12K64/037*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.

Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	320 mm
Délka	320 mm
Výška	115 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP43
Objimka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

Světelná data

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

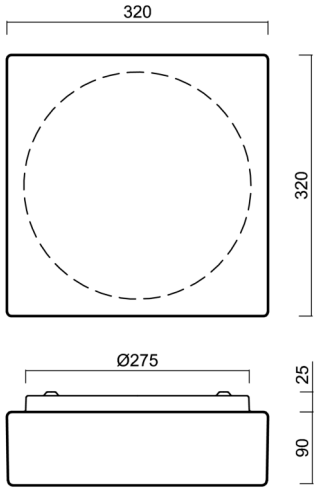

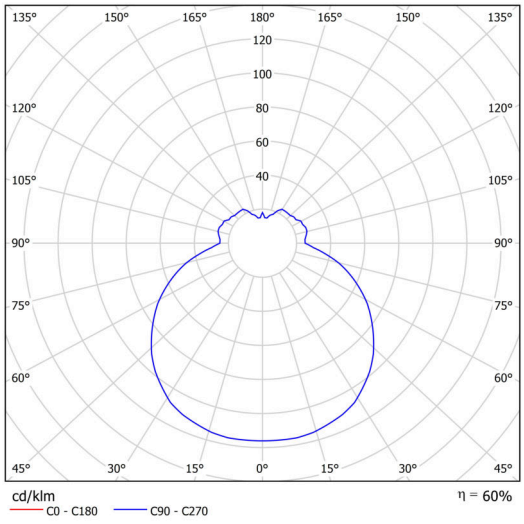

Logistická data

EAN	8591728430474
Hmotnost NTTO	3.14 Kg
Hmotnost BTTO	3.5 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.018 m^3
Balení 1 šířka	0.37 m
Balení 1 délka	0.37 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

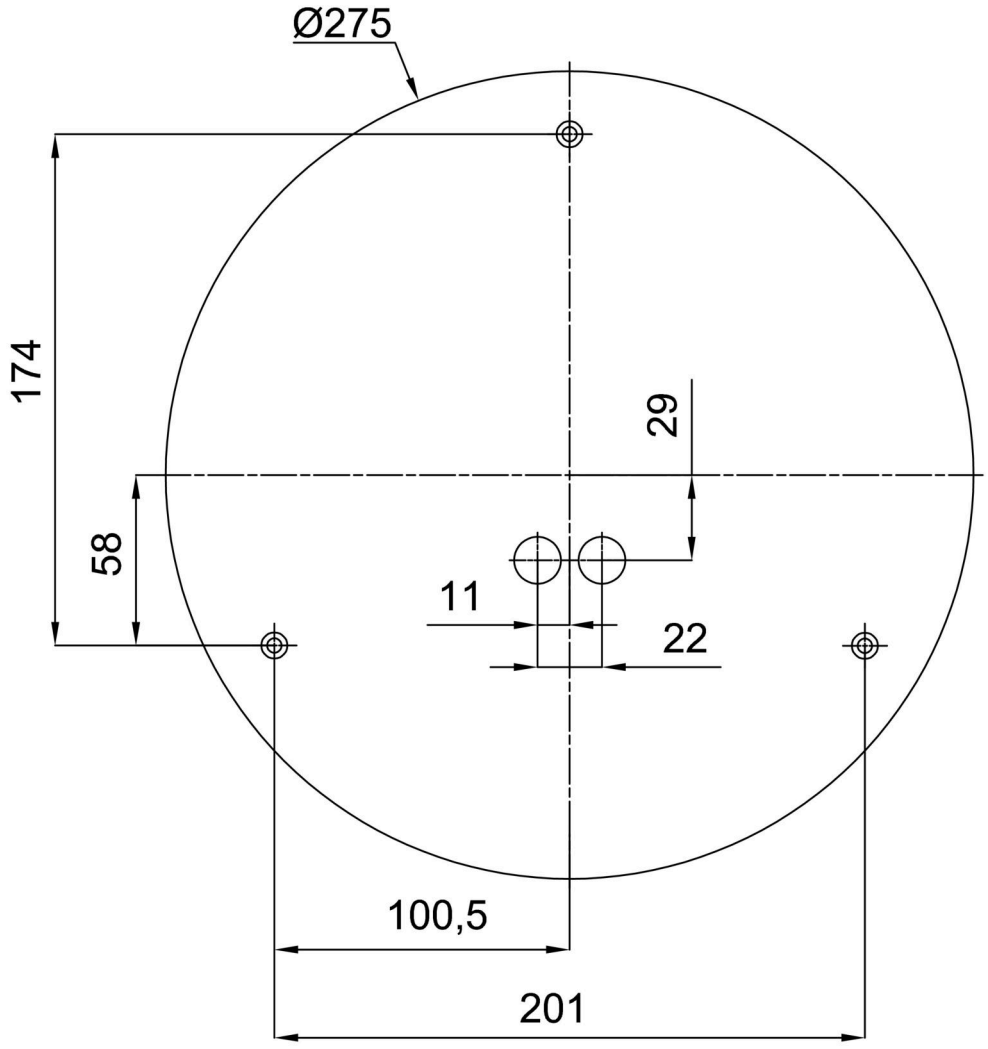

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33513	KN6,K6/BP 2-1 B	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20014	037	bílá		