OSMONT®

NELA DL2

IN-12U7/264/DL14 HF*

WWW.OSMONT.CZ

NELA DL2

Kód produktu: NEL44581

Typ: IN-12U7/264/DL14 HF*

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné přisazené žárovkové svítidlo senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.

Technická data

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	nerez leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	šrouby
Umístění montáže	stěna
Šířka	350 mm
Délka	190 mm
Výška	150 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP43
Objimka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

Světelná data

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

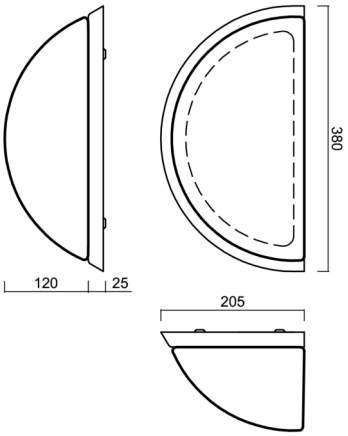

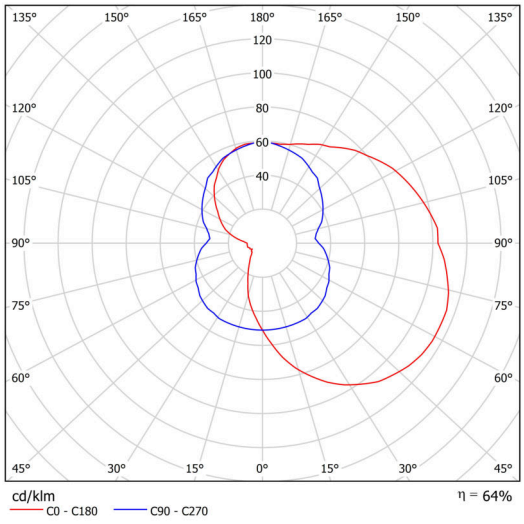

Logistická data

EAN	8591728445812
Hmotnost NTTO	3.05 Kg
Hmotnost BTTO	3.2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.012 m^3
Balení 1 šířka	0.2 m
Balení 1 délka	0.36 m
Balení 1 výška	0.16 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

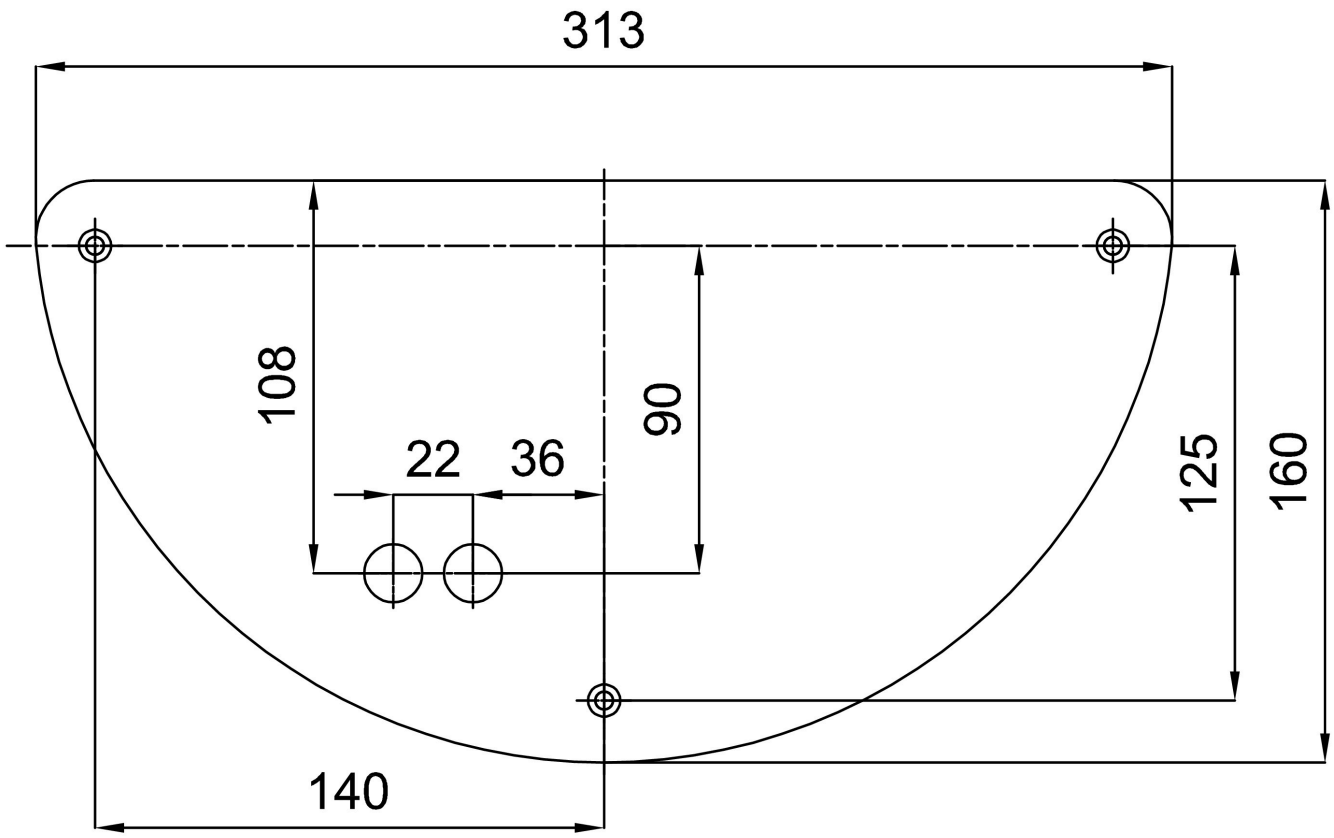

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20021	264	bílá		