



ELSA 4

LED-1L16E500BT15/029 NK3H HF 4K#


WWW.OSMONT.CZ

ELSA 4

Produktcode: ELS59982



Art: LED-1L16E500BT15/029 NK3H HF 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe| Aufbau-LED-Leuchte| Notfall-Kombigerät mit Mikrowellen-HF-Sensor| TRIPLEX-OPAL-Glasschirm mit mattierter Oberfläche|



Technische Daten

Arten von leuchten	Notfall kombiniert + sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	420 mm
Länge	420 mm
Höhe	90 mm
Durchmesser	ø 420 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrische Daten

Energieverbrauch	24 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	16 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	27 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	38 Stck

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	2620 lm
Lichtstrom der quelle	3910 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	109 lm/W
Chromatizitätstemperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80

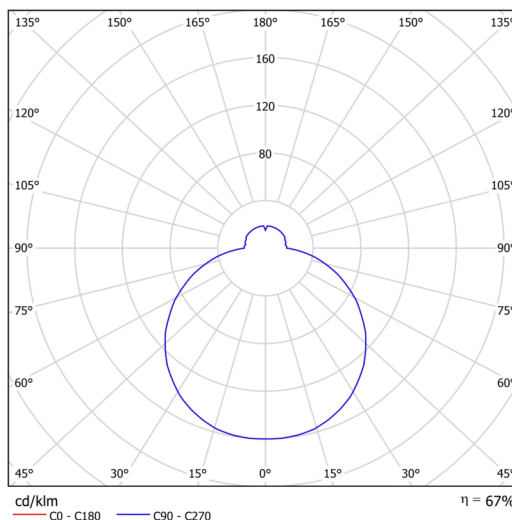

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistische Daten

EAN	8591728175955
Gewicht NTTO	3.7 Kg
Gewicht BTTO	4.1 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.02 m ³
Paket 1 breite	0.44 m
Paket 1 länge	0.44 m
Paket 1 höhe	0.12 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

