ISIS L4 PM HP

LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS L4 PM HP

Produktcode: ISI64289

Art: LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl poliert | Hochleistungs-LED-Pendelleuchte DALI | PMMA-Schirm | Stahlseil-Pendelleuchte (mit Netzkabel) 100 cm |



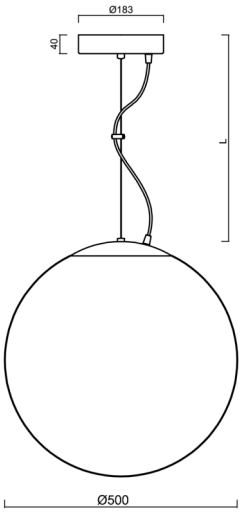

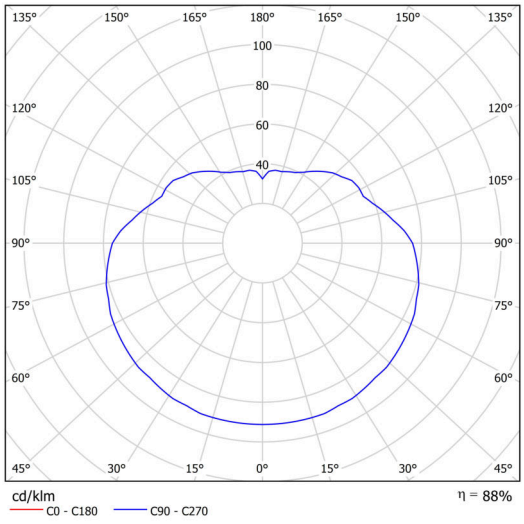

Technische Daten

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	500 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrische Daten

Energieverbrauch	59 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	42 Stck
Anzahl der LED-Treiber	2

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	8100 lm
Lichtstrom der quelle	9200 lm
Leuchteneffizienz	137 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

07.09.2026

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistische Daten

EAN	8591728028121
Gewicht NTTO	4.7 Kg
Gewicht BTTO	6.2 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.152 m^3
Paket 1 breite	0.51 m
Paket 1 länge	0.51 m
Paket 1 höhe	0.51 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:

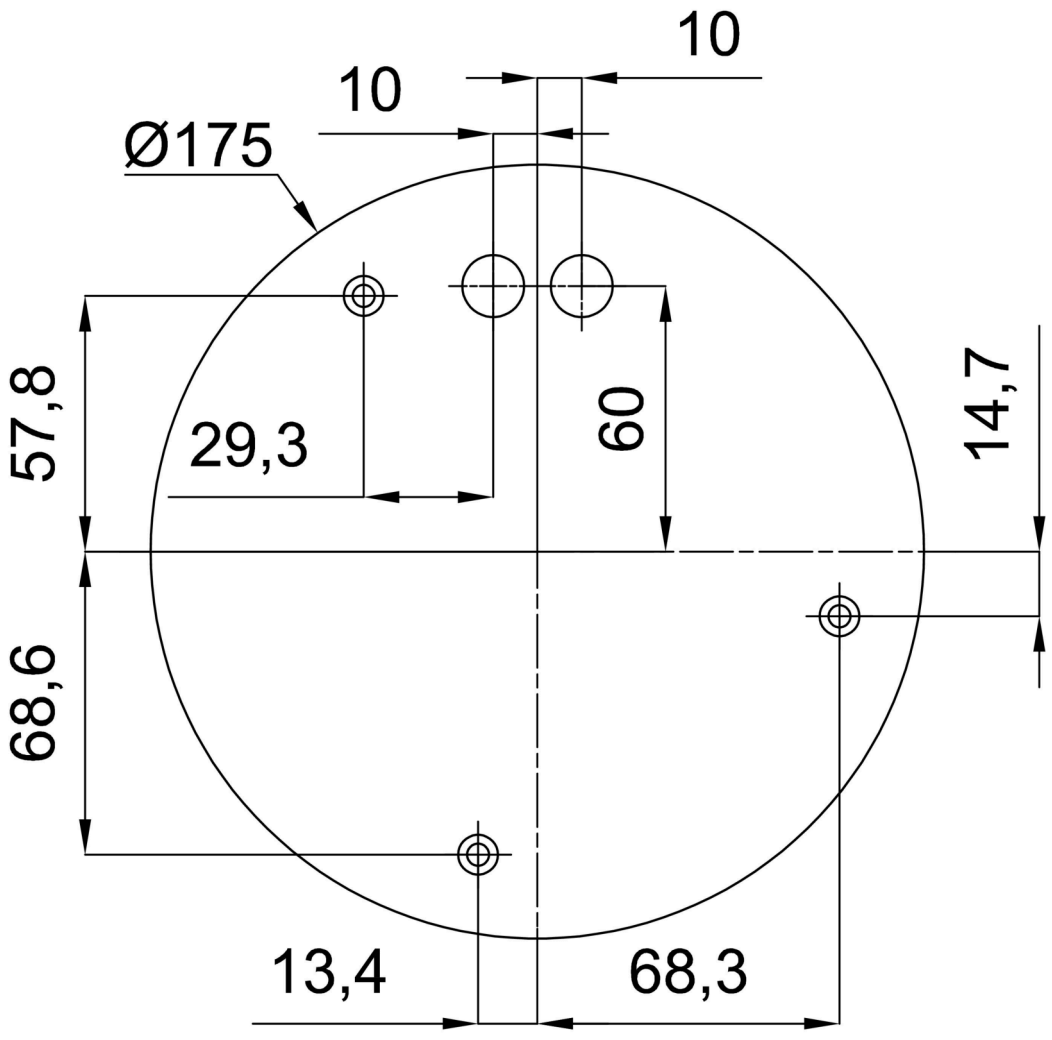

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20603	PM4 (500mm)	Weiß		