ISIS L4 PM HP

LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NK3H C 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS L4 PM HP

Produktcode: ISI73356

Art: LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NK3H C 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe | Hochleistungs-LED-Pendelleuchte mit Notstromversorgung | PMMA-Schirm | Stahlseil-Pendelleuchte (mit Netzkabel) 100 cm |



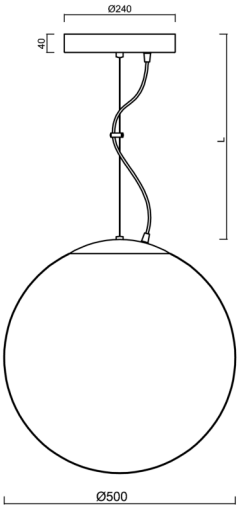

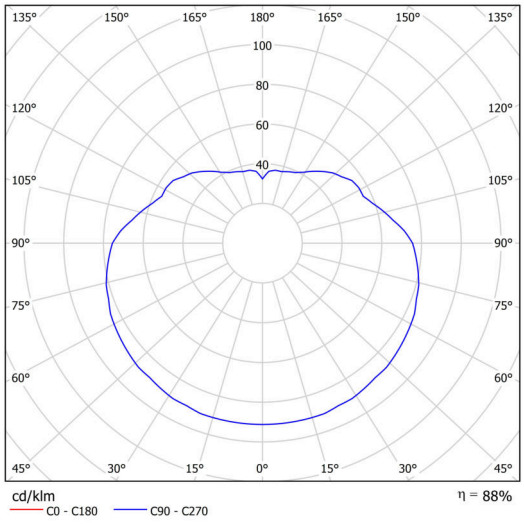

Technische Daten

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	500 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von +5°C bis +30°C

Elektrische Daten

Energieverbrauch	59 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	10 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	16 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	19 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	30 Stck
Anzahl der LED-Treiber	2

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	8450 lm
Lichtstrom der quelle	9600 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	143 lm/W
Chromatizitätstemperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

07.09.2026

CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistische Daten

EAN	8591728180881
Gewicht NTTO	5.19 Kg
Gewicht BTTO	6.7 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.152 m^3
Paket 1 breite	0.51 m
Paket 1 länge	0.51 m
Paket 1 höhe	0.51 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:

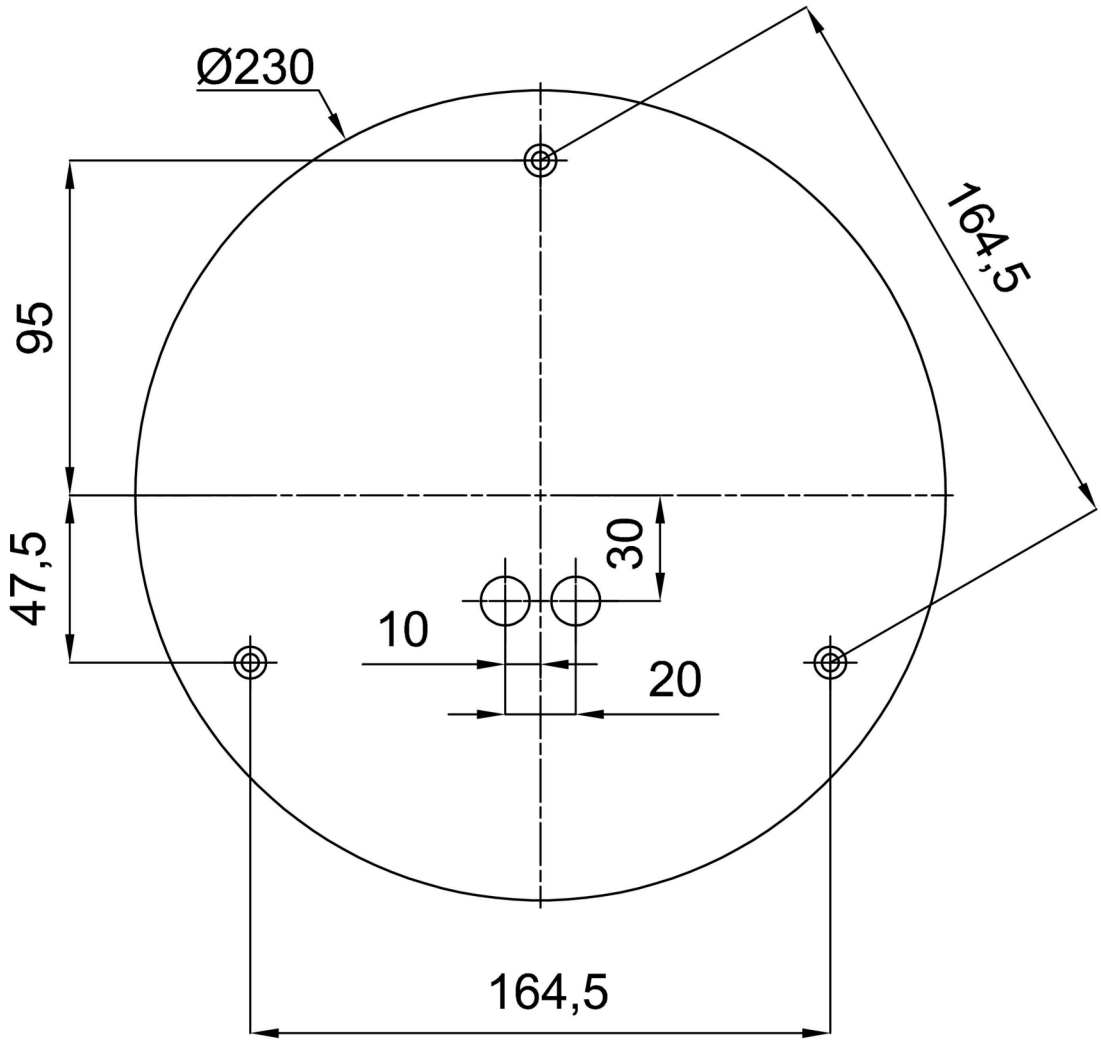

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20603	PM4 (500mm)	Weiß		