OSMONT®

TILIA 3

LED-4L36E400NU4/PC34 4K##

WWW.OSMONT.CZ

TILIA 3

Produktcode: TIL56871

Art: LED-4L36E400NU4/PC34 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | LED-Decken- oder Wandleuchte EIN/AUS | Opal-Polycarbonat-Schirm (PC) |

Technische Daten

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	550 mm
Länge	550 mm
Höhe	70 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrische Daten

Energieverbrauch	40 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	29 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	29 Stck
Anzahl der LED-Treiber	2

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	4550 lm
Lichtstrom der quelle	6790 lm
Leuchteneffizienz	113 lm/W
Chromatizitätstemperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

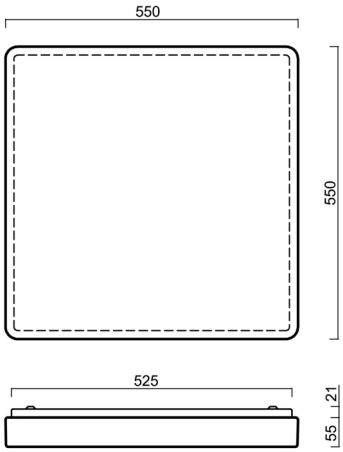

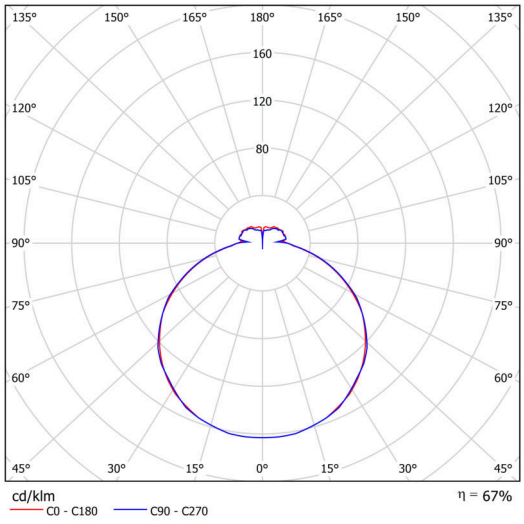

Logistische Daten

EAN	8591728128418
Gewicht NTTO	3.84 Kg
Gewicht BTTO	4.6 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.028 m^3
Paket 1 breite	0.55 m
Paket 1 länge	0.55 m
Paket 1 höhe	0.09 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:

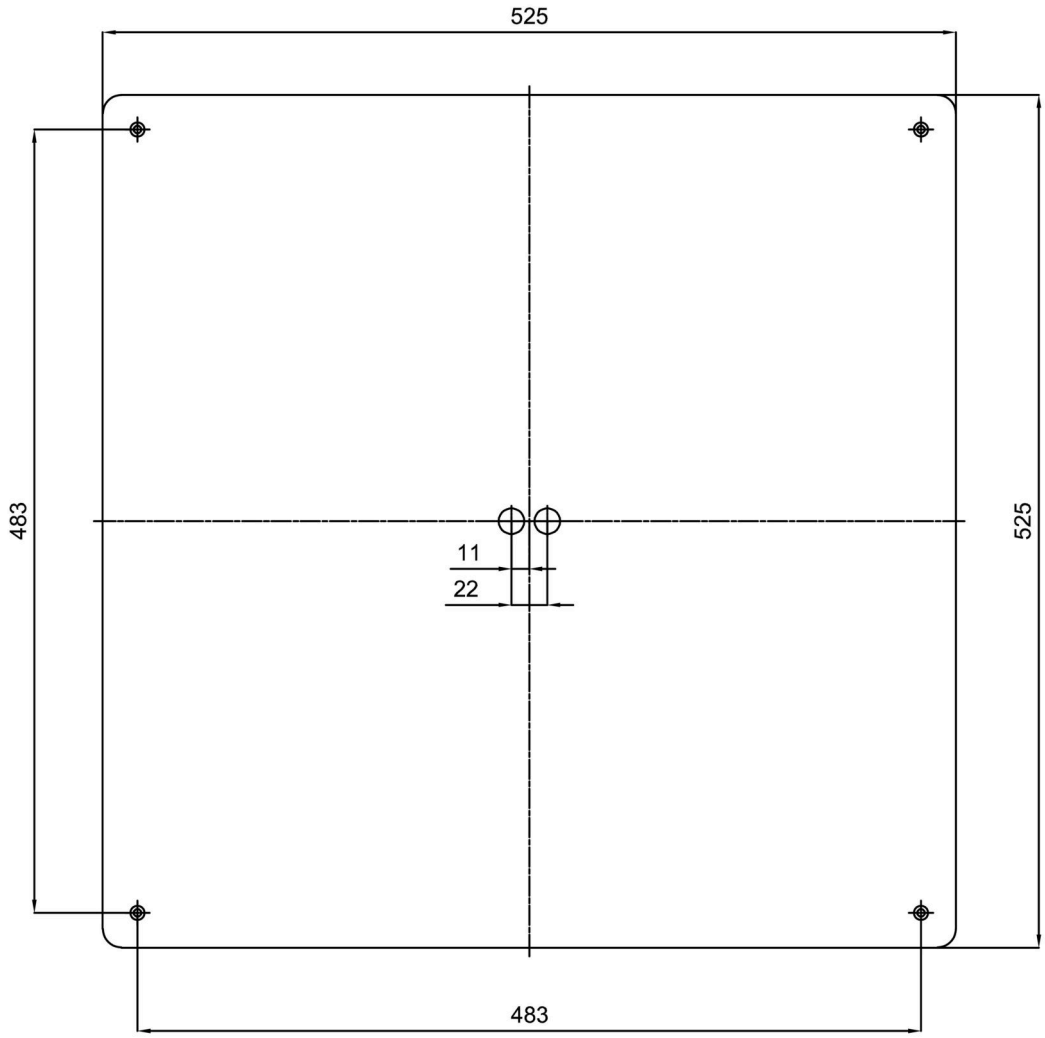

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20546	PC34	Weiß		