TITAN 1A

LED-1L12E500KN32/PC03 4K#

TITAN 1A

Produktcode: TIT56700

Art: LED-1L12E500KN32/PC03 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | LED-Decken- oder Wandleuchte EIN/AUS | Opal-Polycarbonat-Schirm (PC) |

Technische Daten

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	220 mm
Länge	220 mm
Höhe	100 mm
Durchmesser	ø 220 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrische Daten

Energieverbrauch	7 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	78 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	84 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	130 Stck
Anzahl der LED-Treiber	1

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	730 lm
Lichtstrom der quelle	1040 lm
Leuchteneffizienz	104 lm/W
Chromatizitätstemperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

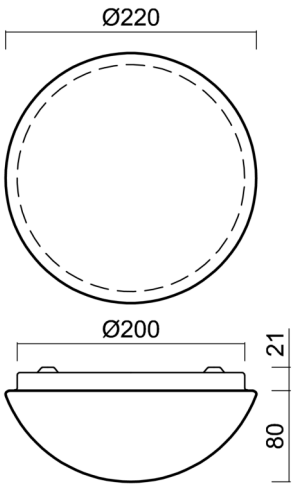

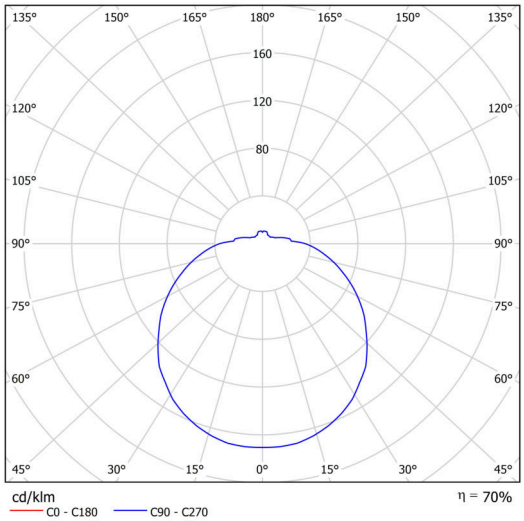

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

Logistische Daten

EAN	8591728130619
Gewicht NTTO	1.02 Kg
Gewicht BTTO	1.2 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.007 m^3
Paket 1 breite	0.23 m
Paket 1 länge	0.23 m
Paket 1 höhe	0.12 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:

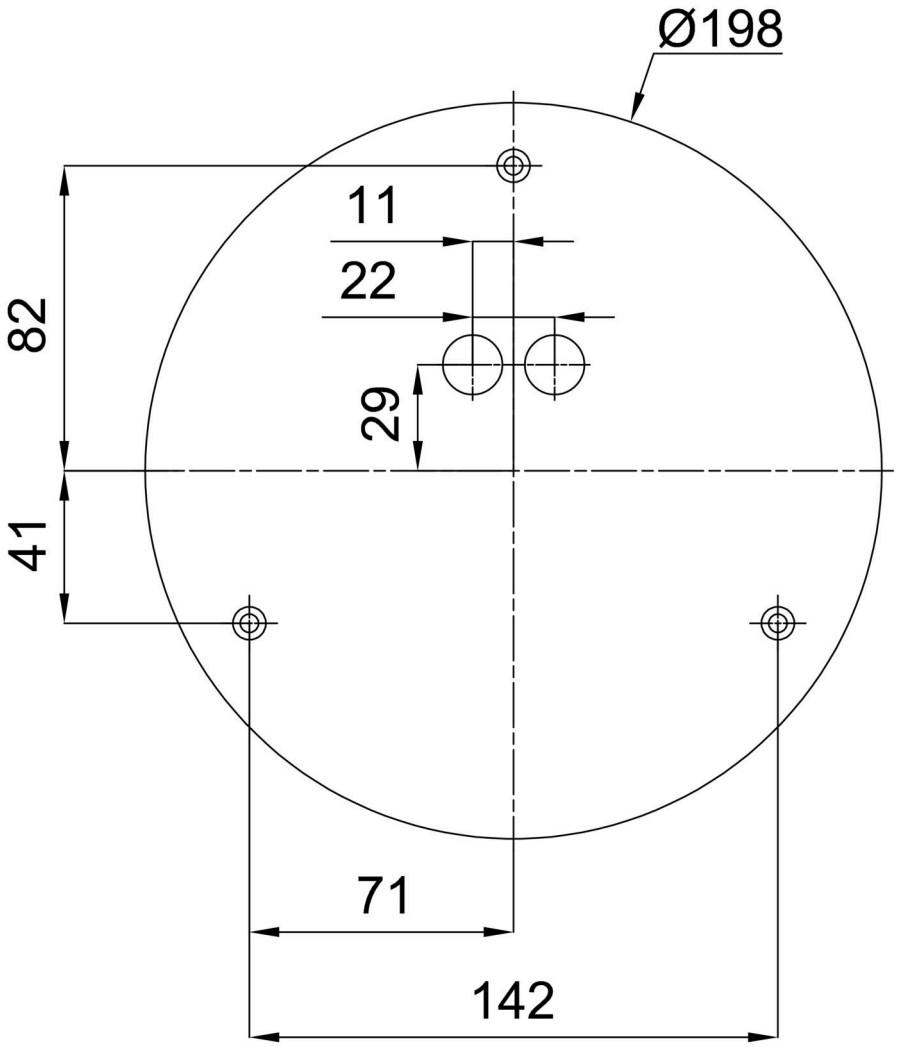

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
33512	KN3,B12/BP 2-1 B	Weiß Ral9003		

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20513	PC03	Weiß		