



LIBRA 2

LED-1L33E500NU3/233 NK3HST 3K#



LIBRA 2

Produktcode: LIB59133

Art: LED-1L33E500NU3/233 NK3HST 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |

TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm

Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST		
Befestigungsart	Aufbauleuchten		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Faltsystem		
Montageort	Wand / Decke		
Breite	420 mm		
Länge	420 mm		
Höhe	70 mm		
Montageloch	4xØ5mm		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK01		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch

Energieverbrauch	24 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFeP04
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	Schnappklemmenblock


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	2550 lm
Lichtstrom der quelle	3750 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728158583
Gewicht NTTO	5.3 Kg
Gewicht BTT0	5.6 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.018 m ³
Paket 1 breite	0.44 m
Paket 1 länge	0.46 m
Paket 1 höhe	0.09 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

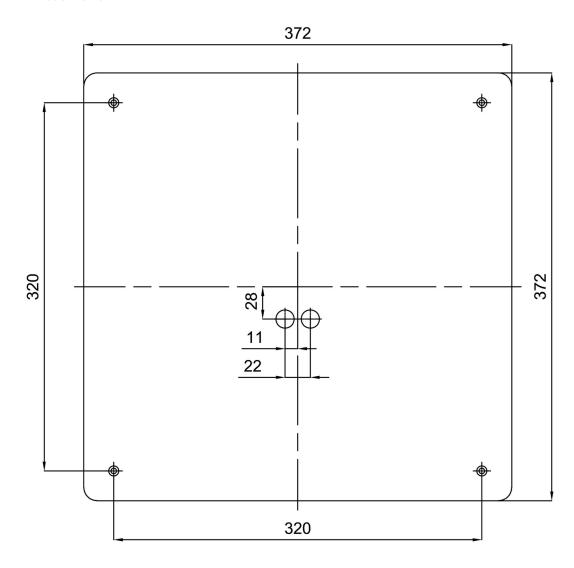

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20113	233	Weiß	příslušenství		