



ELSA 2 IP

LED-1L14E350BD13/025 DALI 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ELSA 2 IP

Produktcode: ELS70894


Art: LED-1L14E350BD13/025 DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL



Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	polypropylen-verbundwerkstoff
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	91 mm
Durchmesser	ø 300 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

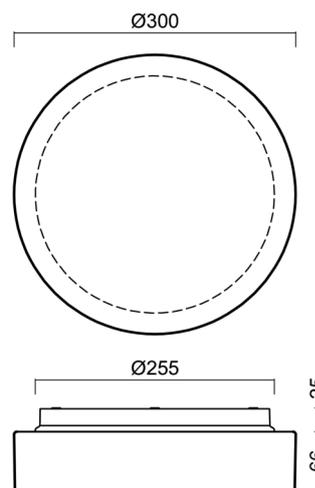


Elektrisch

Energieverbrauch	9 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1080 lm
Lichtstrom der quelle	1480 lm
Leuchteneffizienz	120 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

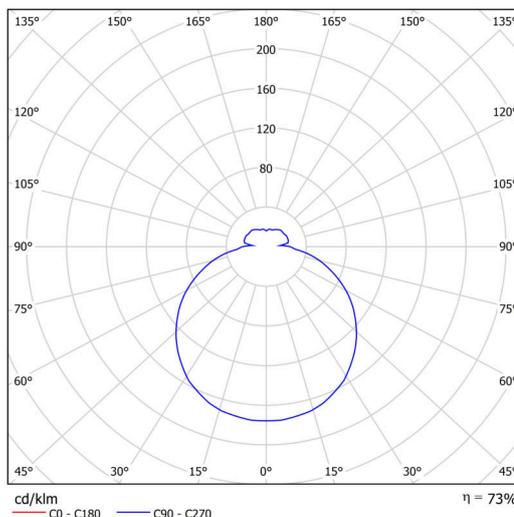

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Zusätzliches Sortiment:

Dekorativer Kragen

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
30069	B13/X14	Polierter Edelstahl	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30068	B13/X4	Weiß Ral9003	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30071	B13/X13	Grau	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30070	B13/X12	Messing poliert	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20081	025	Weiß			