



## ERIS V3

---

LED-1L16EMP700KV88/413/NK1W 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ERIS V3

Produktcode: ERI67143



Art: LED-1L16EMP700KV88/413/NK1W 3K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Kombi-Sensornotleuchte und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



## Technisch

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von Leuchten | Notfall kombiniert                |
| Befestigungsart    | Halbeinbauleuchten                |
| Basismaterial      | Stahl                             |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                      |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Faltsystem                        |
| Montageort         | Wand / Decke                      |
| Breite             | 445 mm                            |
| Länge              | 445 mm                            |
| Höhe               | 110 mm                            |
| Durchmesser        | Ø 445 mm                          |
| Montageloch        | keiner                            |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                           |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |

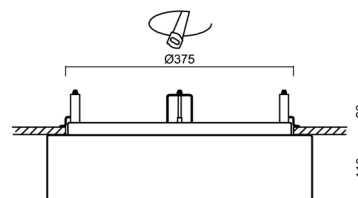


## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 34 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP44                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Akku-Typ                                       | NiCd                |
| Notzeit  | 3 Std.              |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 26 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 40 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 30 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 48 Stck             |

## Leuchtend

|  |             |
|--|-------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 3330 lm     |
| Lichtstrom der quelle                    | 5050 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 150 lm      |
| Leuchteneffizienz                        | 97 lm/W     |
| Temperature                              | 3000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std. |
| CRI                                      | Ra80        |
| MacAdam                                  | 3           |

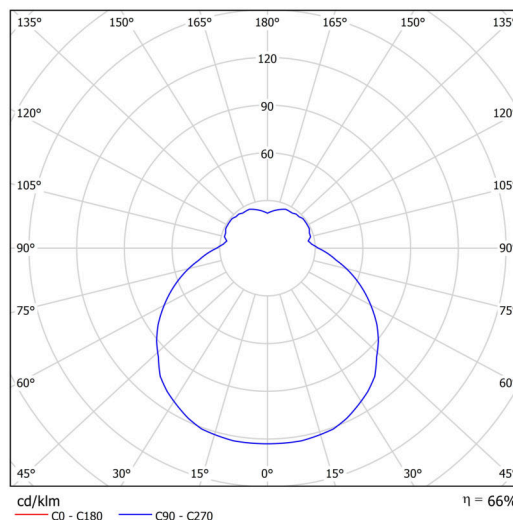

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



|  |              |
|--|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|--|--------------|

*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.*

### Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

### Logistik


|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728099756        |
| Gewicht NTTO   | 6.1 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 6.6 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.049 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.454 m              |
| Paket 1 länge  | 0.454 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.24 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*


### Einbaumaße:



Svítidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.




Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

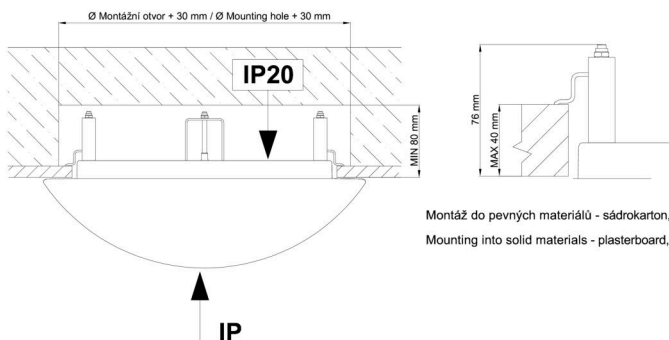

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20124       | 413  | Weiß  |              |  |           |