



TITAN 4

LED-6L51EMP700KN10/PM10 3K##


WWW.OSMONT.CZ

TITAN 4

Produktcode: TIT56260


Art: LED-6L51EMP700KN10/PM10 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte ON/OFF und PMMA-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	650 mm
Länge	650 mm
Höhe	150 mm
Durchmesser	ø 650 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK04

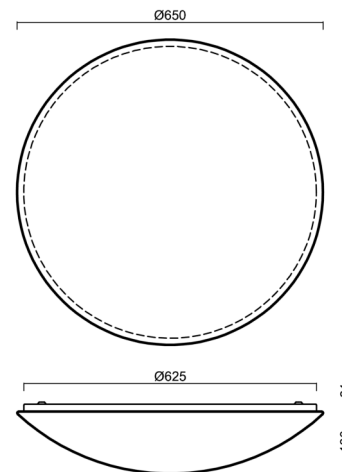


Elektrisch

Energieverbrauch	65 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	29 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	29 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	6940 lm
Lichtstrom der quelle	10520 lm
Leuchteneffizienz	106 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

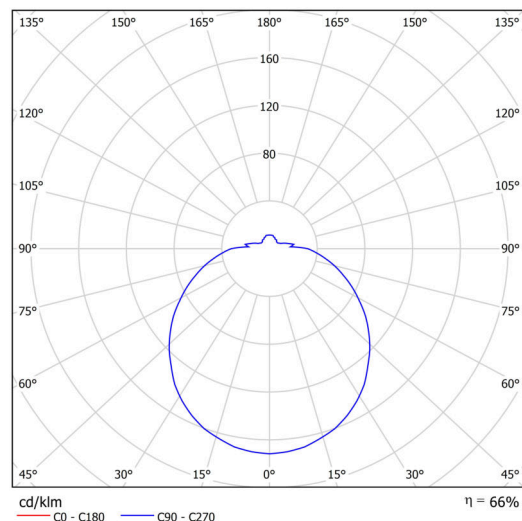

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistik

EAN	8591728130572
Gewicht NTTO	5.8 Kg
Gewicht BTTO	7.2 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.08 m ³
Paket 1 breite	0.68 m
Paket 1 länge	0.17 m
Paket 1 höhe	0.69 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

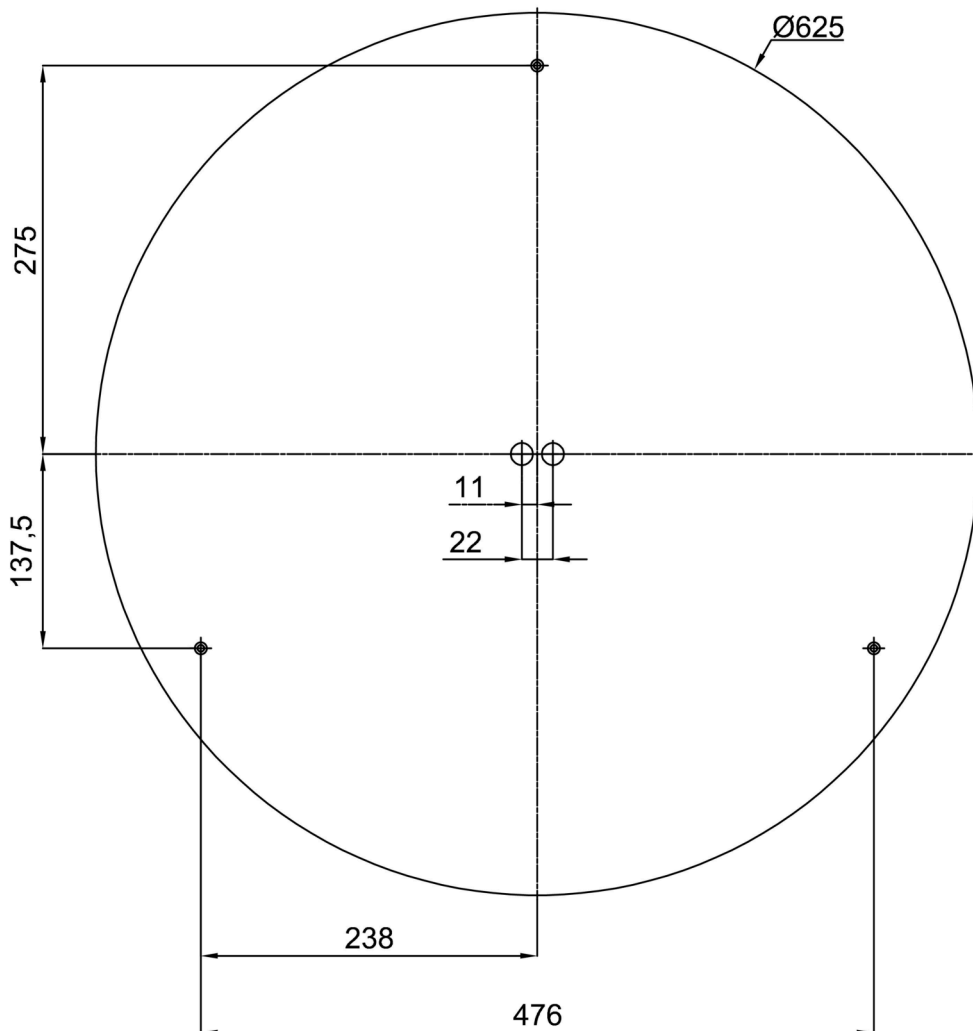

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20515	PM10	Weiß		