

## ARAKIS LE2

---

LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ARAKIS LE2

Kód produktu: ARA70929



Typ: LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Stříbrné závěsné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



### Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko SELV (bezkabelové)
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	stříbrná Ral9006
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	350 mm
Délka	350 mm
Výška	145 mm
Průměr	Ø 350 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

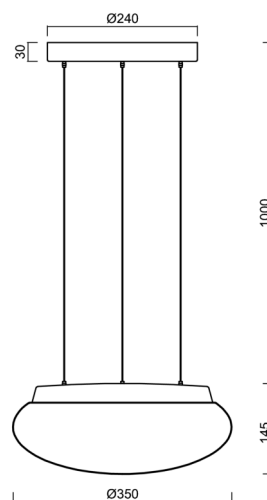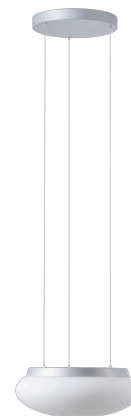

### Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

### Světelné

Světelný tok svítidla	2080 lm
Světelný tok zdroje	2810 lm
Měrný výkon	115 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Logistické

EAN	8591728064433
Hmotnost NTT0	4.25 Kg
Hmotnost BTTO	4.85 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.032 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.38 m
Balení 1 délka	0.38 m
Balení 1 výška	0.22 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20126	416	bílá			