



## KRUGER 1 FO


Soukromý: LED-1L14EMP700KN63/F01C NK3HST 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER 1 FO

Kód produktu: KRU60242

Typ: Soukromý: LED-1L14EMP700KN63/FO1C NK3HST 3K#




## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	plastové opálové (FO) s kovovým límcem
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	80 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IKxx




## Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací



## Světelné

Světelný tok svítidla	1720 lm
Světelný tok zdroje	2690 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

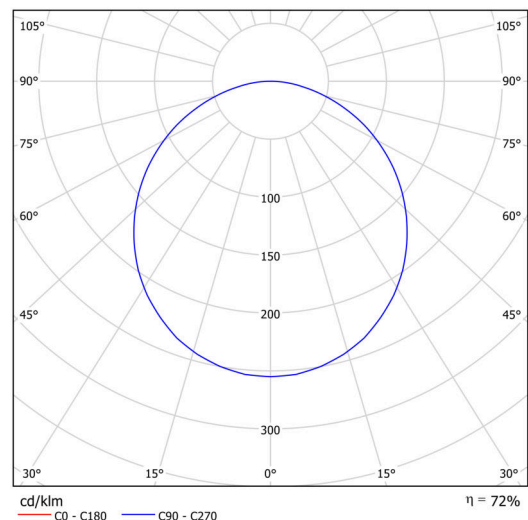

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

# TECHNICKÝ LIST



## Logistické

EAN	8591728157364
Počet kartonů	1 ks

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

## Montážní rozměry:

