



## ADRIA S1A

---

LED-1L77E500ZS11/090/L100 NB 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA S1A

Produktcode: ADR50448

Art: LED-1L77E500ZS11/090/L100 NB 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstet | LED-Pendelleuchte EIN/AUS | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm | Kabelpendelleuchte (mit innerem Tragdraht) 100 cm |



## Technische Daten



Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	106 mm
Höhe	106 mm
Durchmesser	ø 106 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrische Daten

Energieverbrauch	3 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	45 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	72 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	72 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	115 Stck
Anzahl der LED-Treiber	1

## Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	440 lm
Lichtstrom der quelle	500 lm
Leuchteneffizienz	146 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

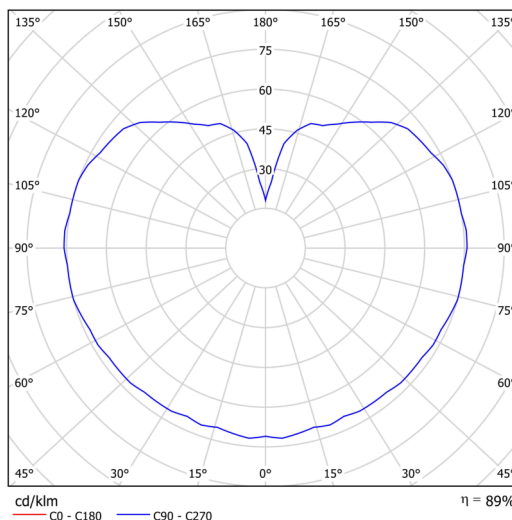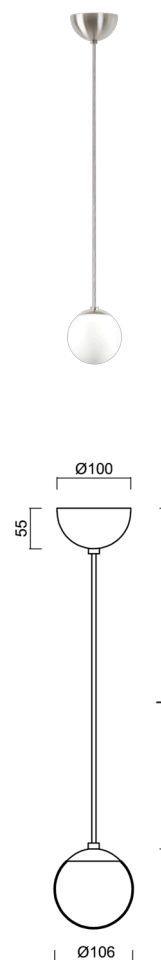

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter  
 OSMONT, s.r.o.  
 HYBRÁLEC 129,  
 586 01 JIHLAVA, CZ

Logistische Daten

EAN	8591728201708
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20145	090		