



ADRIA S3 HP

LED-5L08E850ZS11/096/L100 NK3HST NL 3K#



ADRIA S3 HP

Produktcode: ADR62373

Art: LED-5L08E850ZS11/096/L100 NK3HST NL 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche | Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm| Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |

Technisch

Arten von leuchten	euchten Notfall kombiniert SELFTEST			
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel			
Basismaterial	rostfreier Stahl			
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL			
Grundfarbe	Polierter Edelstahl			
Schattenfarbe	Weiß			
Schatten halten	Halter aus Stahl			
Montageort	Decke			
Breite	400 mm			
Länge	400 mm			
Höhe	400 mm			
Scharnierlänge	1000 mm			
Montageloch	3xØ5mm			
Kabeldurchgang	2xØ16mm			
Energieklasse	D			
Schlagfestigkeit	IK01			
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C			


Elektrisch

Energieverbrauch	52 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFeP04
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	Schnappklemmenblock


Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	7300 lm	
Lichtstrom der quelle	8290 lm	
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm	
Temperature	3000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.







TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728147280	
Gewicht NTTO	5.2 Kg	
Gewicht BTT0	5.93 Kg	
Anzahl kartons	2 Stck	
Paketvolumen	0.072 m ³	
Paket 1 breite	0.405 m	
Paket 1 länge	0.405 m	
Paket 1 höhe	0.41 m	
Garantie*	60 Monate	

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

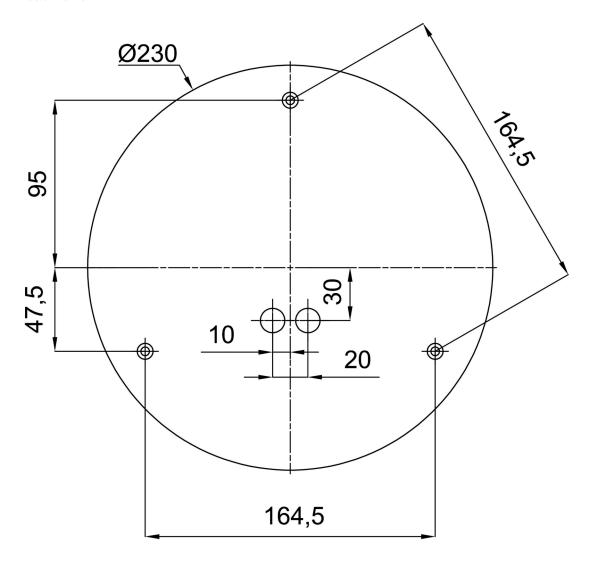

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20040	096	Weiß	příslušenství		