



## AURA 10

---

LED-1L15E500BT14/014/NK1W HF 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 10

Produktcode: AUR68546



Art: LED-1L15E500BT14/014/NK1W HF 4K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße anliegende LED-Kombi-Notleuchte mit Sensor und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



## Technisch

Arten von Leuchten	Notfall kombiniert + sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	360 mm
Länge	360 mm
Höhe	125 mm
Durchmesser	Ø 360 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

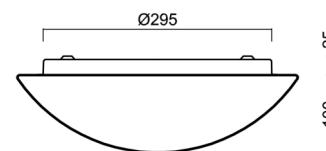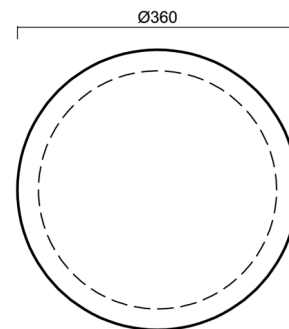


## Elektrisch

Energieverbrauch	19 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	48 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2030 lm
Lichtstrom der quelle	3130 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	106 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3

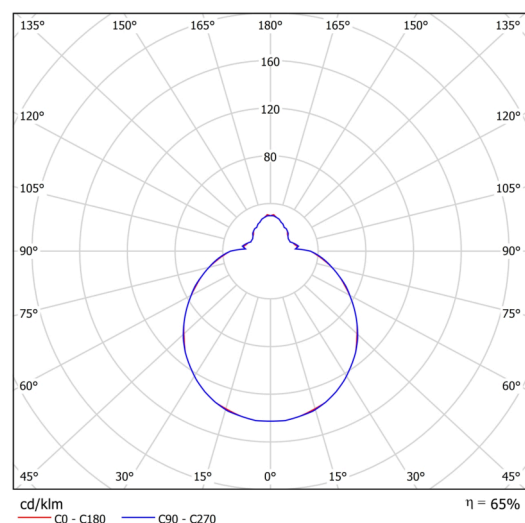

# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728070151
Gewicht NTTO	2.5 Kg
Gewicht BTTO	2.8 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.017 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.375 m
Paket 1 länge	0.355 m
Paket 1 höhe	0.13 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:


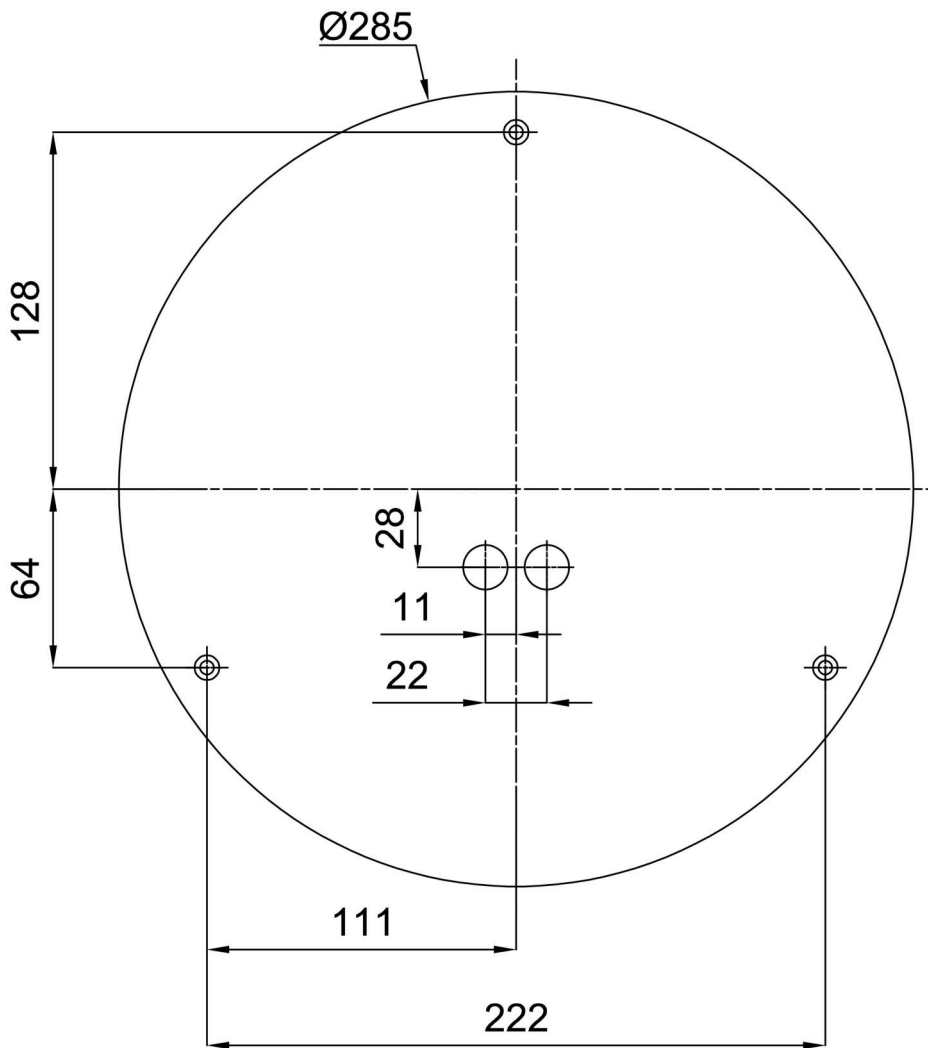


Zusätzliches Sortiment:

Dekorativer Kragen

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
30136	B14/X14	Polierter Edelstahl	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30135	B14/X4	Weiß Ral9003	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30138	B14/X13	Grau	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30137	B14/X12	Messing poliert	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33505	B14/BP	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20055	014	Weiß		