



DELIA 2A

LED-1L17EMP700KN73/PC19 NK3HST HF 4K#



DELIA 2A

Produktcode: DEL69938

Art: LED-1L17EMP700KN73/PC19 NK3HST HF 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) mit HF sensor | Multipower-Treiber | Opaler Schirm aus Polycarbonat

(PC)|

Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST + sensor		
Befestigungsart	Aufbauleuchten		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	opales Polycarbonat		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Faltsystem		
Montageort	Wand / Decke		
Breite	360 mm		
Länge	360 mm		
Höhe	71 mm		
Montageloch	3xØ5mm		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK10		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch

Energieverbrauch	25 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFeP04
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	Schnappklemmenblock


Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2550 lm
Lichtstrom der quelle	3930 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.





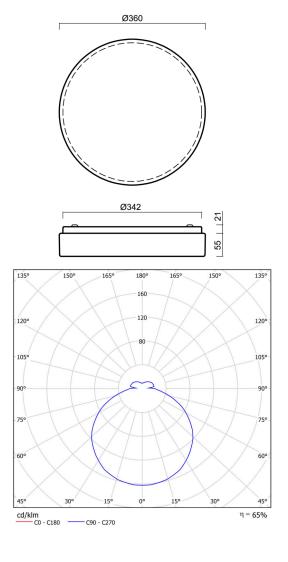

TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728149864
Gewicht NTTO	1.65 Kg
Gewicht BTT0	2.05 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.019 m ³
Paket 1 breite	0.37 m
Paket 1 länge	0.385 m
Paket 1 höhe	0.13 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

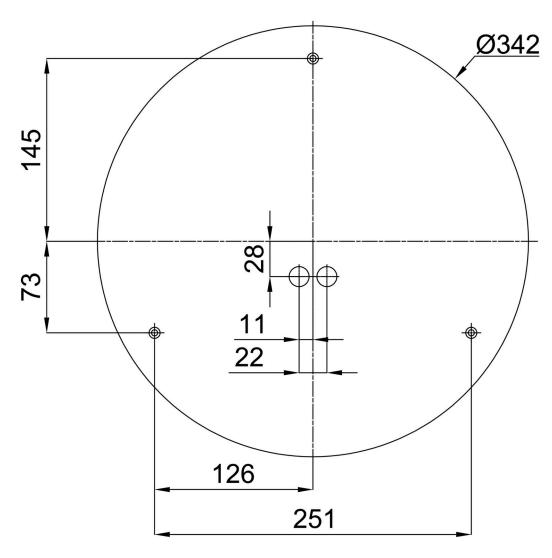

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33506	B15/BP	Weiß Ral9003		16	B 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20560	PC19	Weiß	příslušenství		