



## DELIA C2A

---

LED-1L17E500KN73/PC19C/NK1W HF 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA C2A

Produktcode: DEL73019


Art: LED-1L17E500KN73/PC19C/NK1W HF 3K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | Notfall-Kombigerät mit Mikrowellen-HF-Sensor | Schirm aus Polycarbonat | schwarzer Zierfolienstreifen



## Technisch

Arten von Leuchten	Notfall kombiniert + sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	360 mm
Länge	360 mm
Höhe	71 mm
Durchmesser	Ø 360 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10

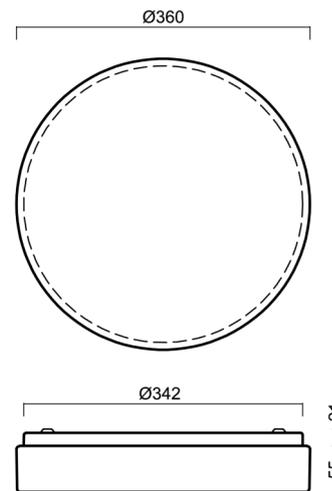


## Elektrisch

Energieverbrauch	17 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	48 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1530 lm
Lichtstrom der Quelle	2780 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteffizienz	90 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3

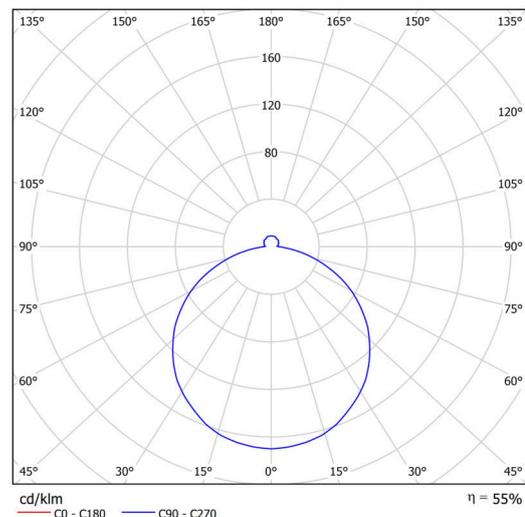

# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728080129
Gewicht NTTO	1.65 Kg
Gewicht BTTO	2.05 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.019 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.385 m
Paket 1 länge	0.37 m
Paket 1 höhe	0.13 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

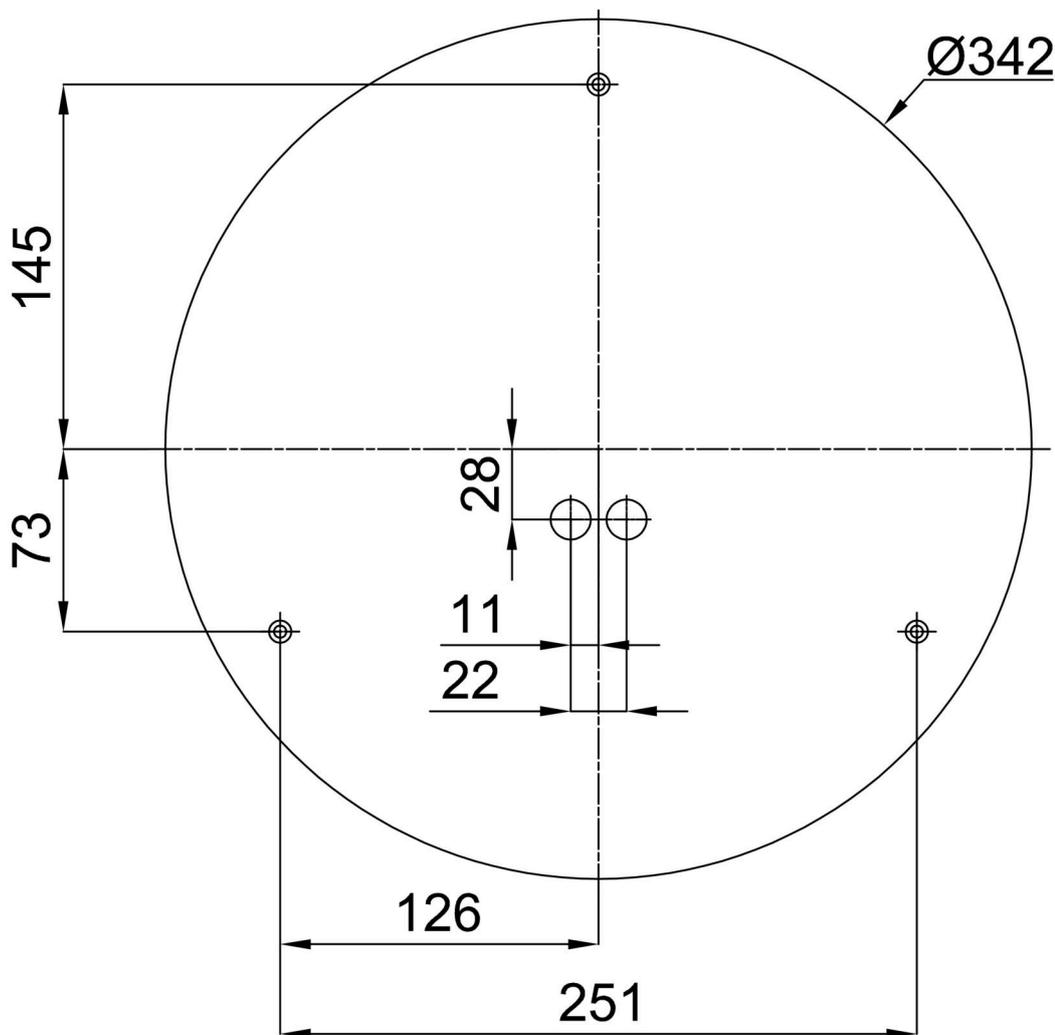

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20567	PC19C	Weiß schwarz			