



## DELIA V1

---

LED-1L14ET700KNV62/PC22 BT 27-65K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA V1

Produktcode: DEL63174

Art: LED-1L14ET700KNV62/PC22 BT 27-65K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Leuchte Tunable White und Polycarbonat-Schirm.



## Technisch

Arten von leuchten	Tunable White
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	60 mm
Durchmesser	Ø 300 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2010 lm
Lichtstrom der quelle	2710 lm
Leuchteneffizienz	111 lm/W
Temperature	2700-6500 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

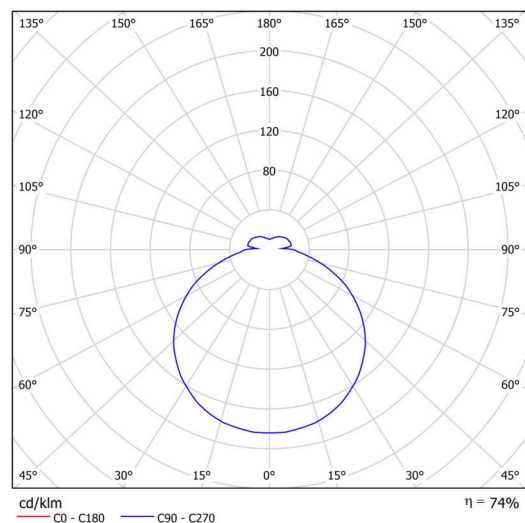


Logistik

EAN	8591728074500
Gewicht NTTO	1.35 Kg
Gewicht BTTO	1.55 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.017 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.31 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.18 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

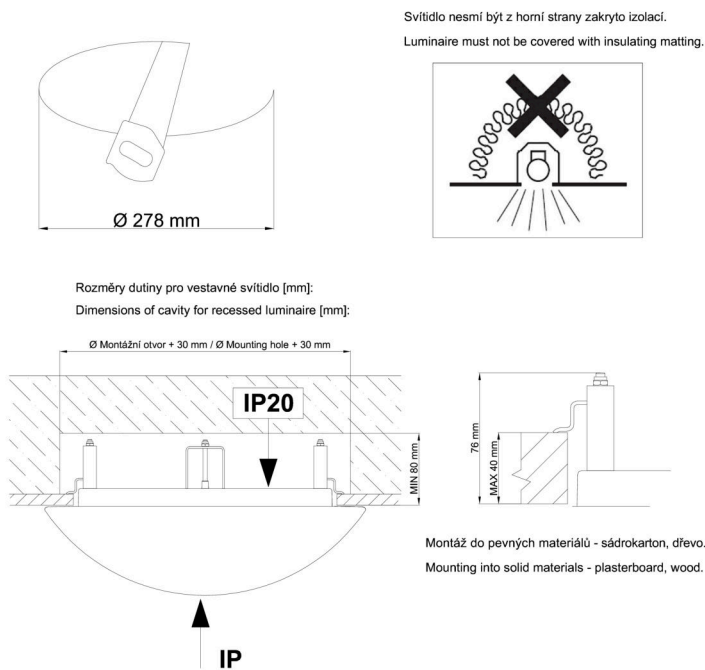

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20520	PC22	Weiß		