





DELIA V2

LED-1L16E700KNV83/PM23 HF CORR 4K#



DELIA V2

Produktcode: DEL65610

Art: LED-1L16E700KNV83/PM23 HF CORR 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Leuchte mit KORRIDOR-Funktion und PMMA-Schirm.

C€

135°











Technisch

Arten von leuchten	Corridor		
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Faltsystem		
Montageort	Wand / Decke		
Breite	400 mm		
Länge	400 mm		
Höhe	64 mm		
Durchmesser	ø 400 mm		
Montageloch	keiner		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK04		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		



Energieverbrauch	34 W	
Schutz vor Eindringen	IP44	
Steckdose	LED modul	
Sensor	HF	
Klemme	Schnappklemmenblock	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	18 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	28 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	46 Stck	


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	3690 lm		
Lichtstrom der quelle	5270 lm		
Leuchteneffizienz	108 lm/W		
Temperature	4000 K		
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.		
CRI	Ra80		
MacAdam	3		
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0		

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









135°

TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728075378
Gewicht NTTO	2.2 Kg
Gewicht BTT0	2.6 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.031 m ³
Paket 1 breite	0.41 m
Paket 1 länge	0.42 m
Paket 1 höhe	0.18 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

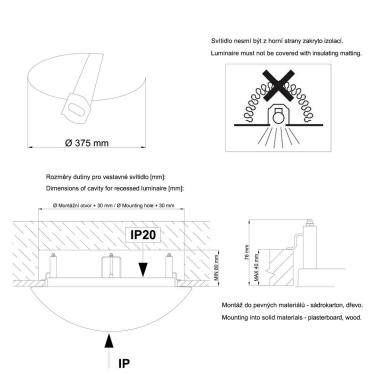

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
00504	DMOO	w :o			
20521	PM23	Weiß			