



## ELSA V4

---

LED-1L16E350BTV15/029/NK1W 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ELSA V4

Produktcode: ELS68135



Art: LED-1L16E350BTV15/029/NK1W 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Halbeinbau LED-leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|



## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	420 mm
Länge	420 mm
Höhe	69 mm
Durchmesser	ø 420 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrisch

Energieverbrauch	17 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	nein
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	58 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	32 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	50 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1780 lm
Lichtstrom der quelle	2660 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	104 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80

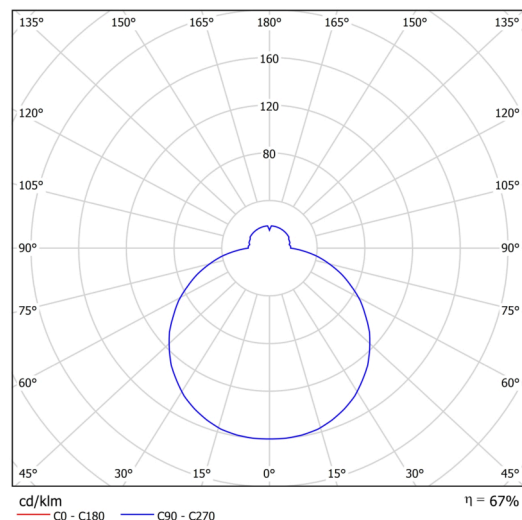

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT

MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

### Logistik

EAN	8591728096335
Gewicht NTTO	4.2 Kg
Gewicht BTTO	4.6 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.033 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.43 m
Paket 1 länge	0.43 m
Paket 1 höhe	0.18 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

### Einbaumaße:

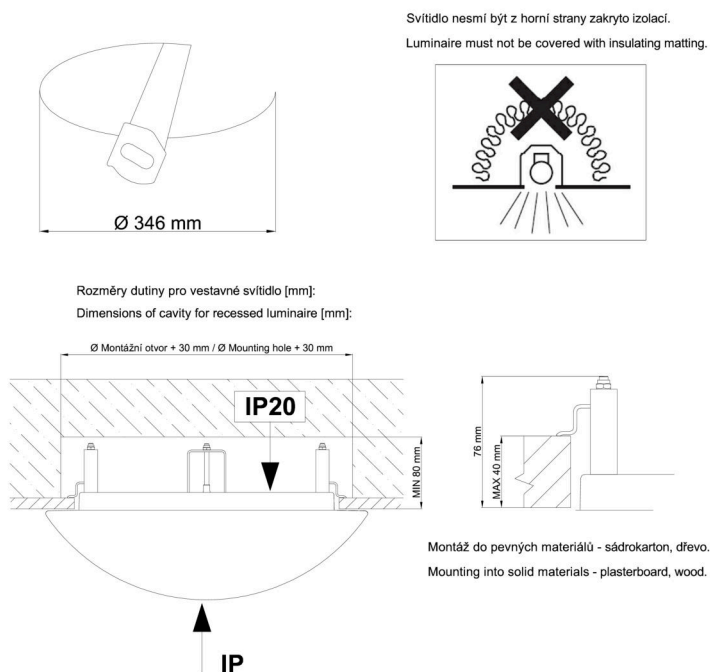

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20083	029	Weiß	příslušenství	