



## IRIDA 3

---

LED-1L15E350BD14/PC64 NK3HST HF 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## IRIDA 3

Produktcode: IRI71103

Art: LED-1L15E350BD14/PC64 NK3HST HF 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand  
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) mit  
HF sensor | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)|



### Technisch




|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert SELFTEST + sensor |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                       |
| Basismaterial      | polypropylen-verbundwerkstoff        |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat                  |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                         |
| Schattenfarbe      | Weiß                                 |
| Schatten halten    | Bajonett                             |
| Montageort         | Wand / Decke                         |
| Breite             | 317 mm                               |
| Länge              | 317 mm                               |
| Höhe               | 78 mm                                |
| Montageloch        | 3xØ5mm                               |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                              |
| Energieklasse      | D                                    |
| Schlagfestigkeit   | IK10                                 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C                  |

### Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 13 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP65                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Akku-Typ                                       | LiFePO4             |
| Notzeit                                        | 3 Std.              |
| SELFTEST                                       | ja                  |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 65 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 105 Stck            |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 39 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 63 Stck             |

### Leuchtend

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 1450 lm     |
| Lichtstrom der quelle                    | 2130 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm      |
| Leuchteneffizienz                        | 111 lm/W    |
| Temperature                              | 3000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std. |
| CRI                                      | Ra80        |
| MacAdam                                  | 3           |

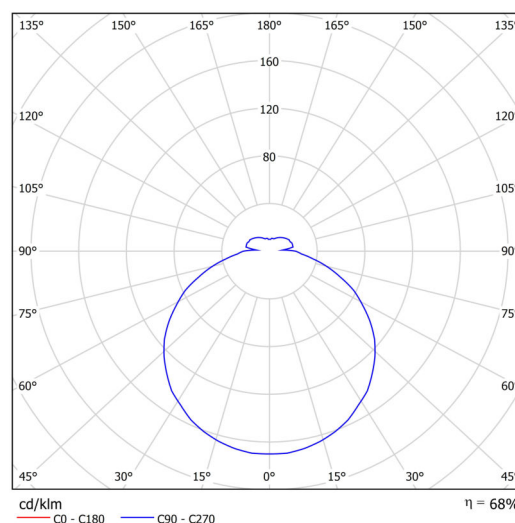

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|----------------------------------------|--------------|


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728151553        |
| Gewicht NTTO   | 0.89 Kg              |
| Gewicht BTTO   | 1.09 Kg              |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.012 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.325 m              |
| Paket 1 länge  | 0.325 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.11 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

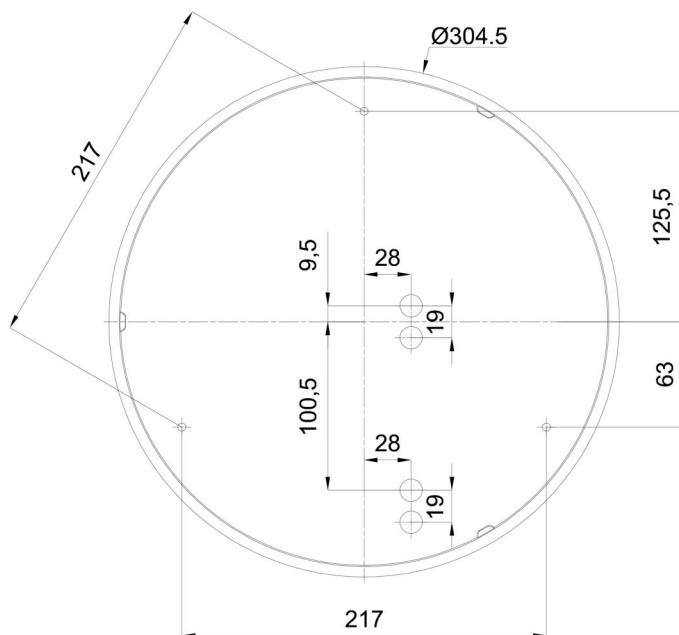

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                               | Zeichnung                                                                           |
|-------------|------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 20612       | PC64 | Weiß  | příslušenství |  |  |