



## ISIS P4 PM-M HP

LED-5L08E950Z11/PM4M/a2/NK1W NB 3K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P4 PM-M HP

Produktcode: ISI72211

Art: LED-5L08E950Z11/PM4M/a2/NK1W NB 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstete Oberfläche | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung mit kombinierter Notfallsicherung | matt PMMA-Schirm| Stabpendel 40 cm |

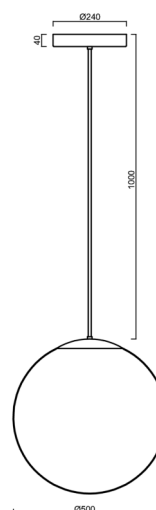

## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	500 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Scharnierlänge	400 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrisch

Energieverbrauch	59 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	nein
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	12 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	20 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	36 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	8100 lm
Lichtstrom der quelle	9200 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	137 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.



# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728045685
Gewicht NTTO	4.4 Kg
Gewicht BTTO	6.3 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.164 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.53 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20604	PM4-M	Weiß	příslušenství		