

## KRUGER P3 FOP

LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5/NK1W C 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER P3 FOP

Produktcode: KRU60226

Art: LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5/NK1W C 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe |  
 Pendelleuchte mit LED | Notfall-Kombigerät | Multipower-  
 Funktion | opaler prismatischer Schirm | dekorativer Kragen



## Technisch


Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	Prismatischer Opal (FOP) mit Metallkragen
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	490 mm
Länge	490 mm
Höhe	80 mm
Durchmesser	ø 490 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	2xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrisch

Energieverbrauch	32 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schraubklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	48 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2880 lm
Lichtstrom der quelle	5330 lm
Leuchteneffizienz	90 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

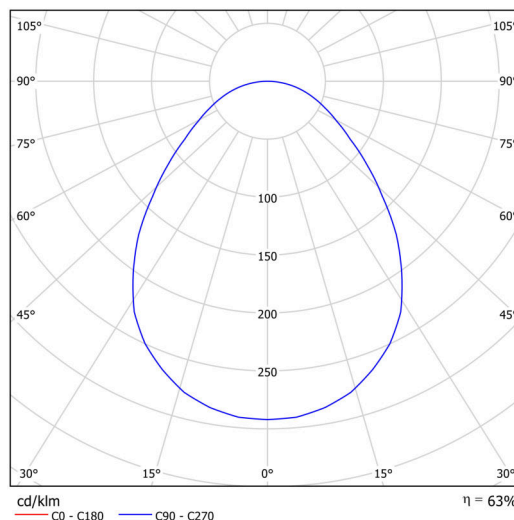

# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

## Logistik

EAN	8591728082956
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

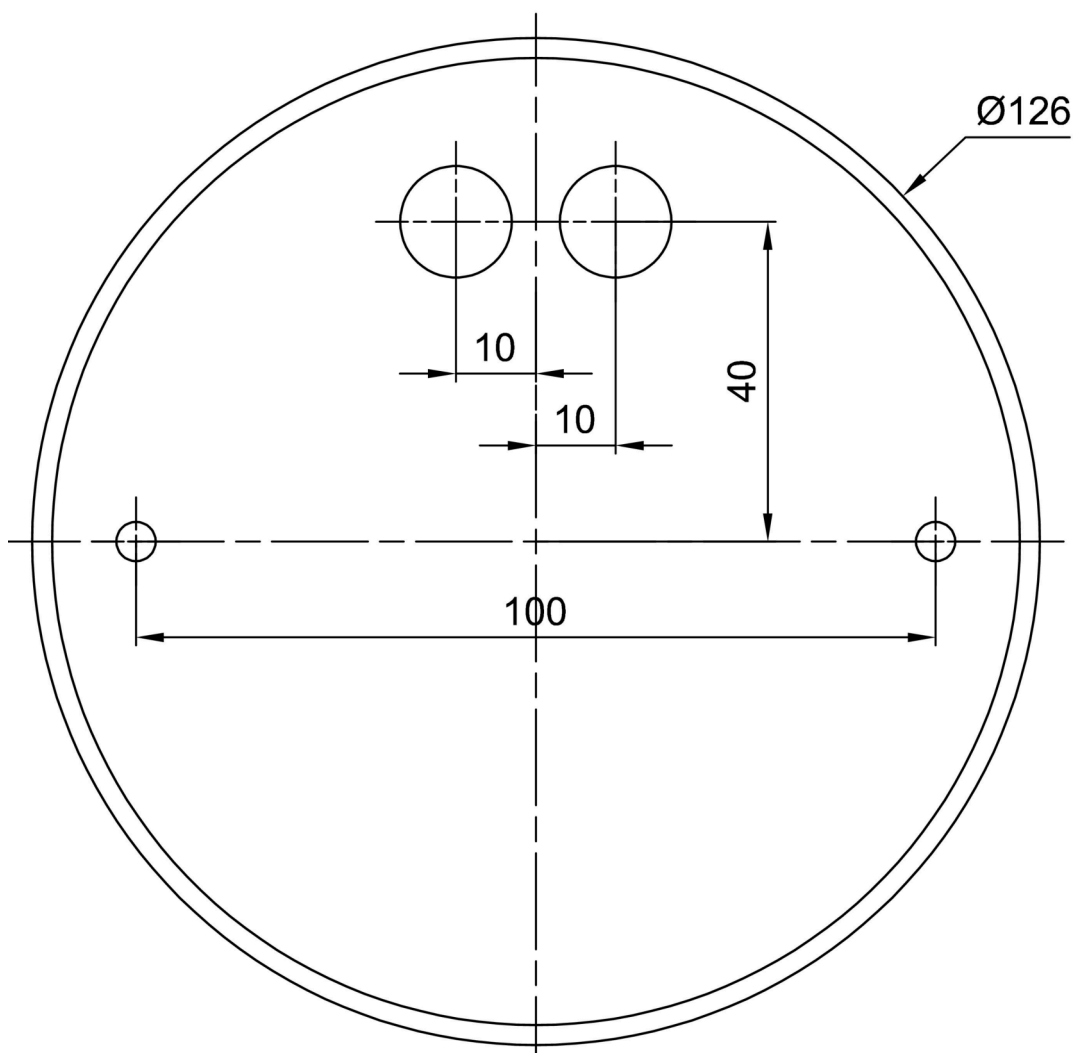

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20647	FOP3C	Weiß schwarz		