



MATAR LE1

LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 3/35/4K##


WWW.OSMONT.CZ

MATAR LE1

Produktcode: MAT71604

Art: LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 3/35/4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Farbe: Weiß | LED-Pendelleuchte EIN/AUS | Multipower-Treiber | Opal-Polycarbonat-Schirm (PC) | Stahlseil-Pendelleuchte (SELV, kabellos) 100 cm |



Technische Daten



Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos)
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Decke
Breite	604 mm
Länge	58 mm
Höhe	46 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrische Daten

Energieverbrauch	13 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	39 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	63 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	63 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	101 Stck
Anzahl der LED-Treiber	1

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	1490/1550 lm
Lichtstrom der quelle	2100/2190 lm
Leuchteneffizienz	114 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000/3500/4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

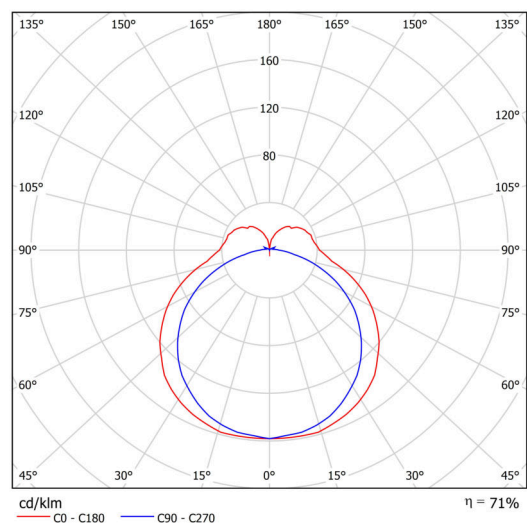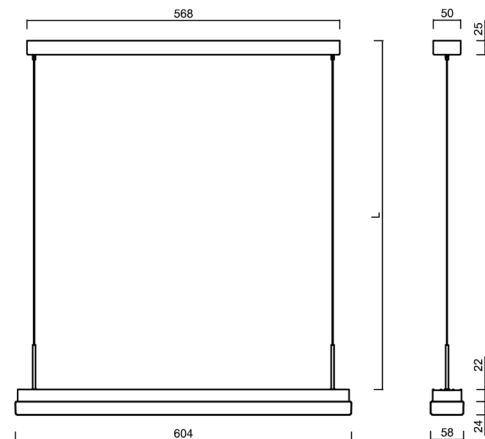

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	350	300	250	200	150	100	
[%]	100	86	71	57	43	29	

Logistische Daten

EAN	8591728230982
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

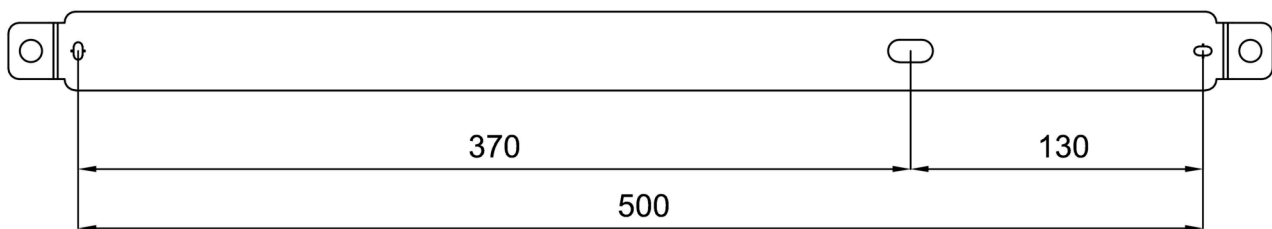

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20608	PC71	Weiß		