



SYLVIA 1 X14

LED-2L25EMP700U12/129/X14 3K##


WWW.OSMONT.CZ

SYLVIA 1 X14

Produktcode: SYL51422


Art: LED-2L25EMP700U12/129/X14 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Anliegende LED-Leuchte ON/OFF aus poliertem Edelstahl mit dekorativem Kragen und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	620 mm
Länge	110 mm
Höhe	75 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

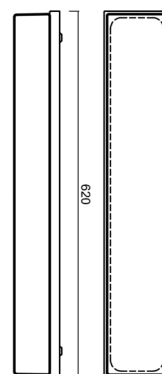


Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Deckungsklasse	2
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1750 lm
Lichtstrom der quelle	2690 lm
Leuchteneffizienz	97 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

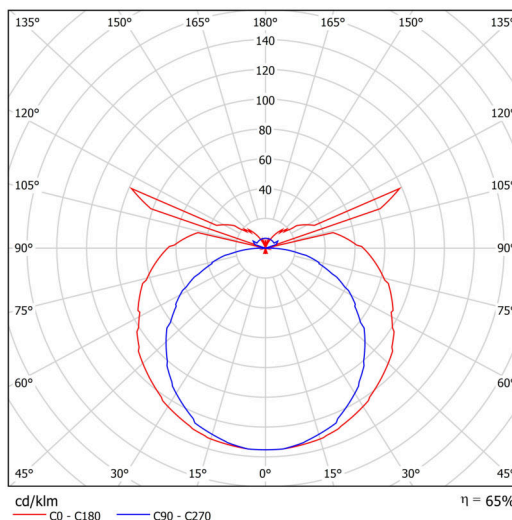

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	650	600	550	500	450	400	350
[%]	100	93	86	79	71	64	57	50

Logistik

EAN	8591728137472
Gewicht NTTO	2.4 Kg
Gewicht BTTO	2.6 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.007 m ³
Paket 1 breite	0.625 m
Paket 1 länge	0.125 m
Paket 1 höhe	0.09 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

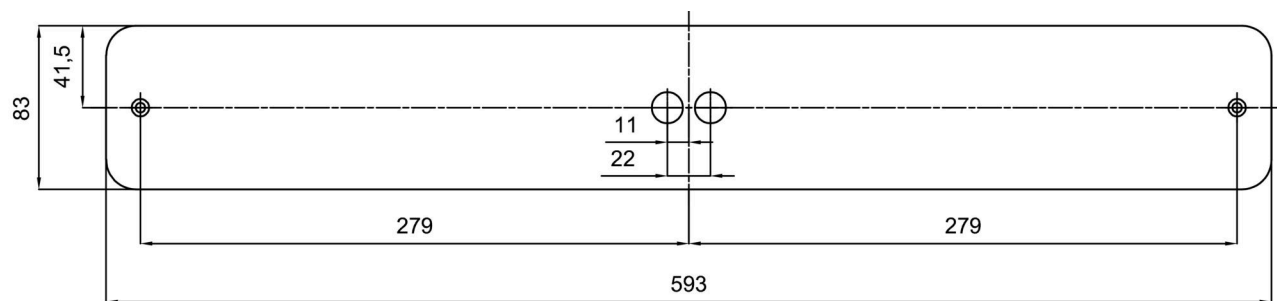

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20074	129	Weiß		