



## TITAN L3

---

LED-1L23E1050ZLN94/PC09/L100 B DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN L3

Produktcode: TIT66309


Art: LED-1L23E1050ZLN94/PC09/L100 B DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbel Pendelleuchte  
LED-Leuchte DALI | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)|  
Stahlseile Anhänger (mit Zuleitung) 100 cm |



## Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	130 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	2xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

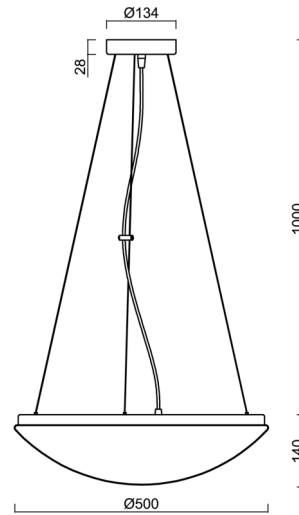


## Elektrisch

Energieverbrauch	54 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	13 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	21 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	21 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	35 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5330 lm
Lichtstrom der quelle	8080 lm
Leuchteneffizienz	98 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

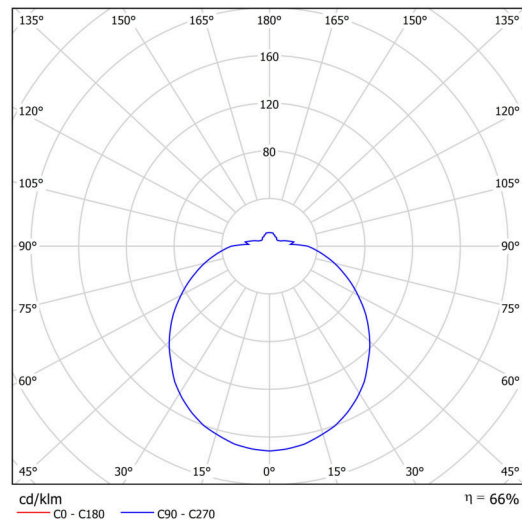


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistik

EAN	8591728161057
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

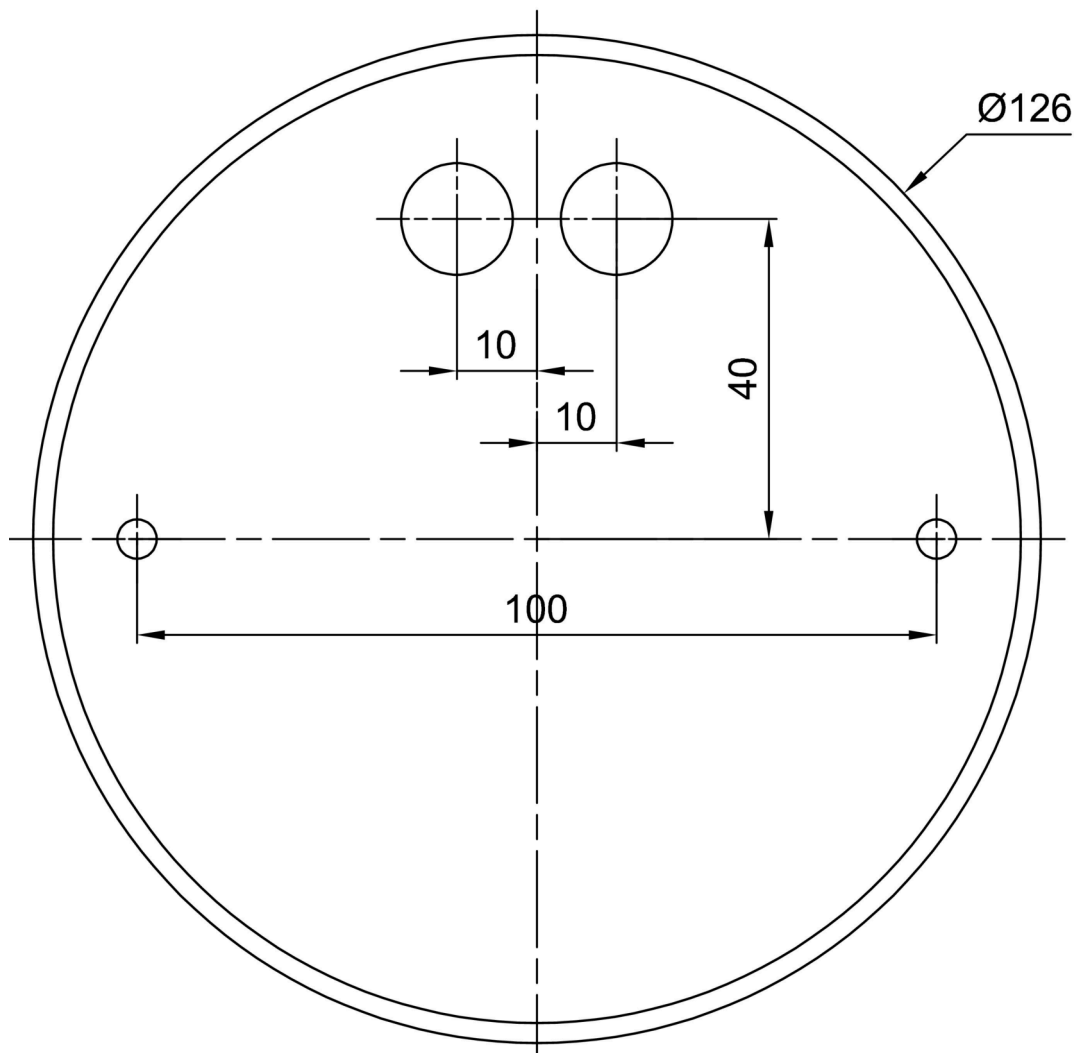

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20506	PC09	Weiß	příslušenství	