

## ZETA 2 FP

---

LED-3L65E1050K2H/FP92 T 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ZETA 2 FP

Produktcode: ZET60022



Art: LED-3L65E1050K2H/FP92 T 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Terrakottafarbe | Aufbau-LED-Leuchte | AN AUS | Version mit direkter Beleuchtung | Mather PMMA-Farbton



## Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Terrakotta Ral2013
Schattenfarbe	Weiß - Terrakotta
Montageort	Wand / Decke
Breite	600 mm
Länge	600 mm
Höhe	105 mm
Durchmesser	ø 600 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	C
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

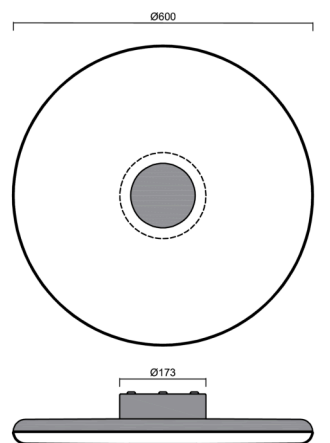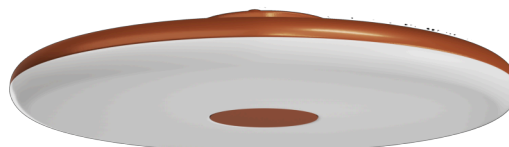


## Elektrisch

Energieverbrauch	38 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	14 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	23 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	36 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	4590 lm
Lichtstrom der quelle	6370 lm
Leuchteneffizienz	120 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

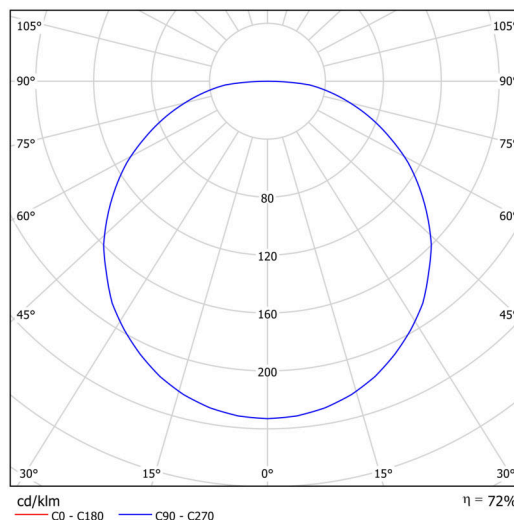

Logistik

EAN	8591728090494
Gewicht NTTO	5.5 Kg
Gewicht BTTO	6.3 Kg
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20669	PM92	Weiß		