



ARAKIS 2

LED-1L14E500K64/416 NK3HST 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ARAKIS 2

Kód produktu: ARA67998

Typ: LED-1L14E500K64/416 NK3HST 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



Technické

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel | Nouzové kombinované |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 350 mm |
| Délka | 350 mm |
| Výška | 135 mm |
| Montážní otvor | 4xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Rázová pevnost | IK01 |
| Provozní teplota | od 0°C do +30°C |



Elektrické

| | |
|--------------|-------------|
| Příkon | 13 W |
| Stupeň krytí | IP43 |
| Objímka | LED modul |
| Typ baterií | LiFePO4 |
| Čas nouze | 3 hod |
| SELFTEST | ano |
| Svorkovnice | zacvakávací |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 1540 lm |
| Světelný tok zdroje | 2080 lm |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 200 lm |
| Teplota | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

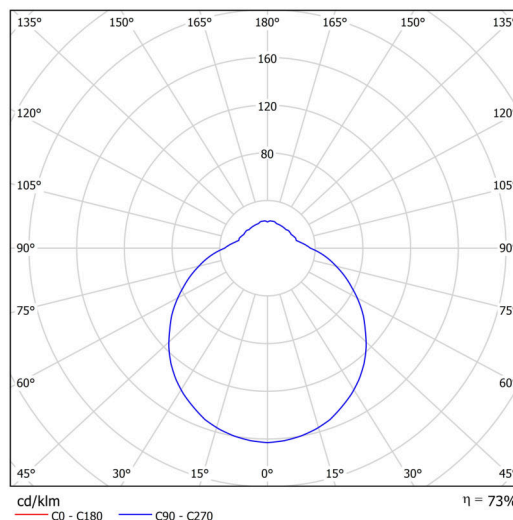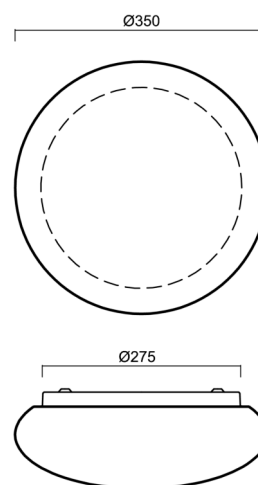

Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728148850 |
| Hmotnost NTT0 | 2.85 Kg |
| Hmotnost BTTO | 3.15 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Objem balení | 0.019 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.36 m |
| Balení 1 délka | 0.35 m |
| Balení 1 výška | 0.15 m |
| Záruka* | 60 měsíců |




*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|----------|-------------------|---------------|--|---------|
| 30128 | K63/DL15 | nerez broušená | příslušenství |  | |
| 30127 | K63/DL14 | nerez leštěná | příslušenství |  | |
| 30126 | K63/DL4 | bílá Ral9003 | příslušenství |  | |

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|--|---------|
| 20126 | 416 | bílá | příslušenství |  | |