



AURA P4

LED-1L15E700ZK74/072/z5 DALI 4K#



AURA P4

Produktcode: AUR60989

Art: LED-1L15E700ZK74/072/z5 DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße LED-Pendelleuchte

DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL.

Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar		
Befestigungsart	Anhänger - Stab		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Faltsystem		
Montageort	Decke		
Breite	420 mm		
Länge	420 mm		
Höhe	135 mm		
Durchmesser	ø 420 mm		
Scharnierlänge	1000 mm		
Montageloch	2xØ5mm		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK01		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch

Energieverbrauch	27 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schraubklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	3120 lm	
Lichtstrom der quelle	4220 lm	
Leuchteneffizienz	115 lm/W	
Temperature	4000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter









TECHNISCHES ARBEITSBLATT

www.osmont.cz verfügbar.




Logistik

EAN	8591728068936
Gewicht NTTO	4.4 Kg
Gewicht BTT0	4.8 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.035 m ³
Paket 1 breite	0.435 m
Paket 1 länge	0.435 m
Paket 1 höhe	0.13 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

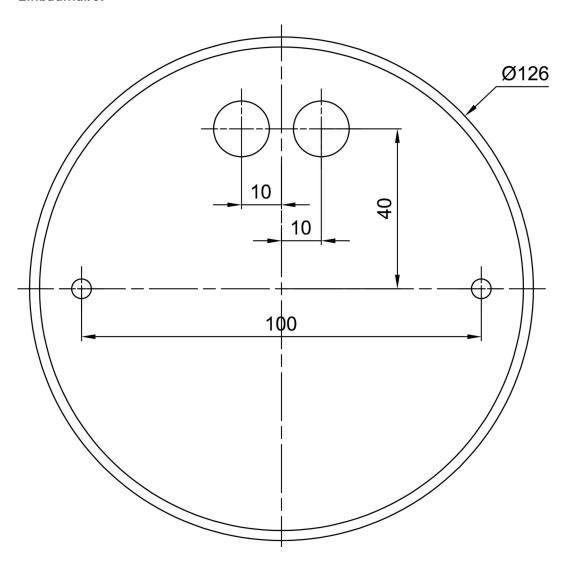

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20004	072	Weiß			