

CARINA P2

LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/z5 B 3K##



CARINA P2

Produktcode: CAR60006

Art: LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/z5 B 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Pendelleuchte mit LED | AN AUS | TRIPLEX-OPAL-Glasschirm mit mattierter

Oberfläche

Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off	
Befestigungsart	Anhänger - Stab	
Basismaterial	Stahl	
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL	
Grundfarbe	Weiß Ral9003	
Schattenfarbe	Weiß	
Schatten halten	Faltsystem	
Montageort	Decke	
Breite	500 mm	
Länge	500 mm	
Höhe	55 mm	
Durchmesser	ø 500 mm	
Scharnierlänge	1000 mm	
Montageloch	2xØ5mm	
Kabeldurchgang	2xØ16mm	
Energieklasse	D	
Schlagfestigkeit	IK01	
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C	

Elektrisch


Energieverbrauch	49 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schraubklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	24 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	24 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	40 Stck


Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5120 lm	
Lichtstrom der quelle	7870 lm	
Leuchteneffizienz	104 lm/W	
Temperature	3000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	









TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728010157
Gewicht NTTO	6.1 Kg
Gewicht BTT0	6.82 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paket 1 breite	0.54 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.09 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

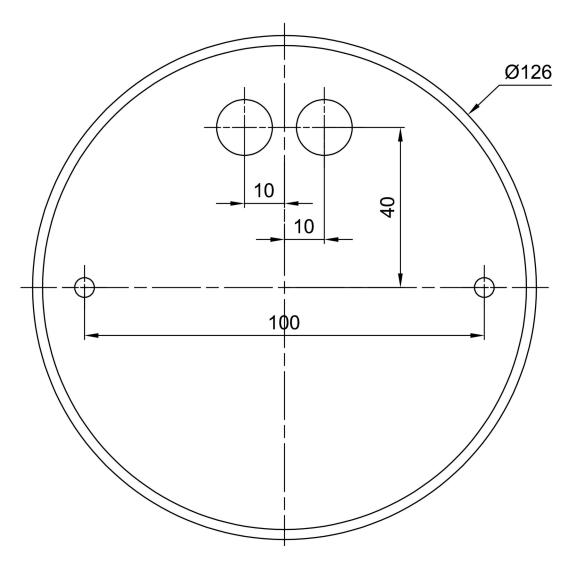

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20116	426	Weiß			