



DELIA 4

LED-4L54ET1050KN10/PM25 DALI 27-65K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA 4

Produktcode: DEL63120


Art: LED-4L54ET1050KN10/PM25 DALI 27-65K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte mit Tunable White System und PMMA-Schirm.



Technisch

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Tunable White |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Faltsystem |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 650 mm |
| Länge | 650 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Durchmesser | ø 650 mm |
| Montageloch | 3xø5mm |
| Kabeldurchgang | 2xø16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

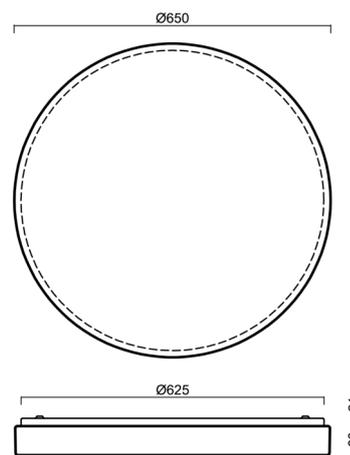


Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 103 W |
| Schutz vor Eindringen | IP54 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 7 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 11 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 11150 lm |
| Lichtstrom der quelle | 16400 lm |
| Leuchteneffizienz | 108 lm/W |
| Temperature | 2700-6500 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

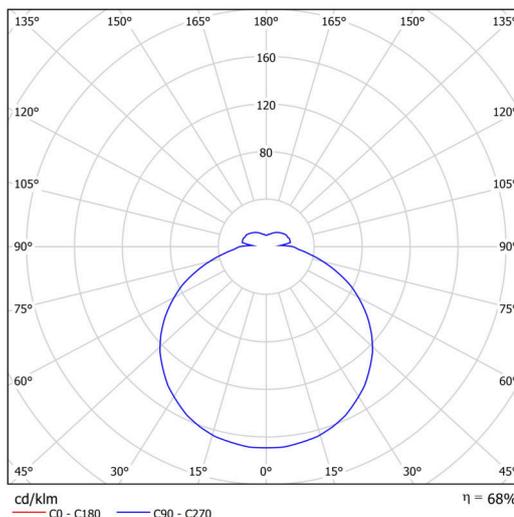


Logistik

| | |
|----------------|---------------------|
| EAN | 8591728074401 |
| Gewicht NTTO | 5.5 Kg |
| Gewicht BTTO | 6.9 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.08 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.68 m |
| Paket 1 länge | 0.69 m |
| Paket 1 höhe | 0.17 m |
| Garantie* | 60 Monate |


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

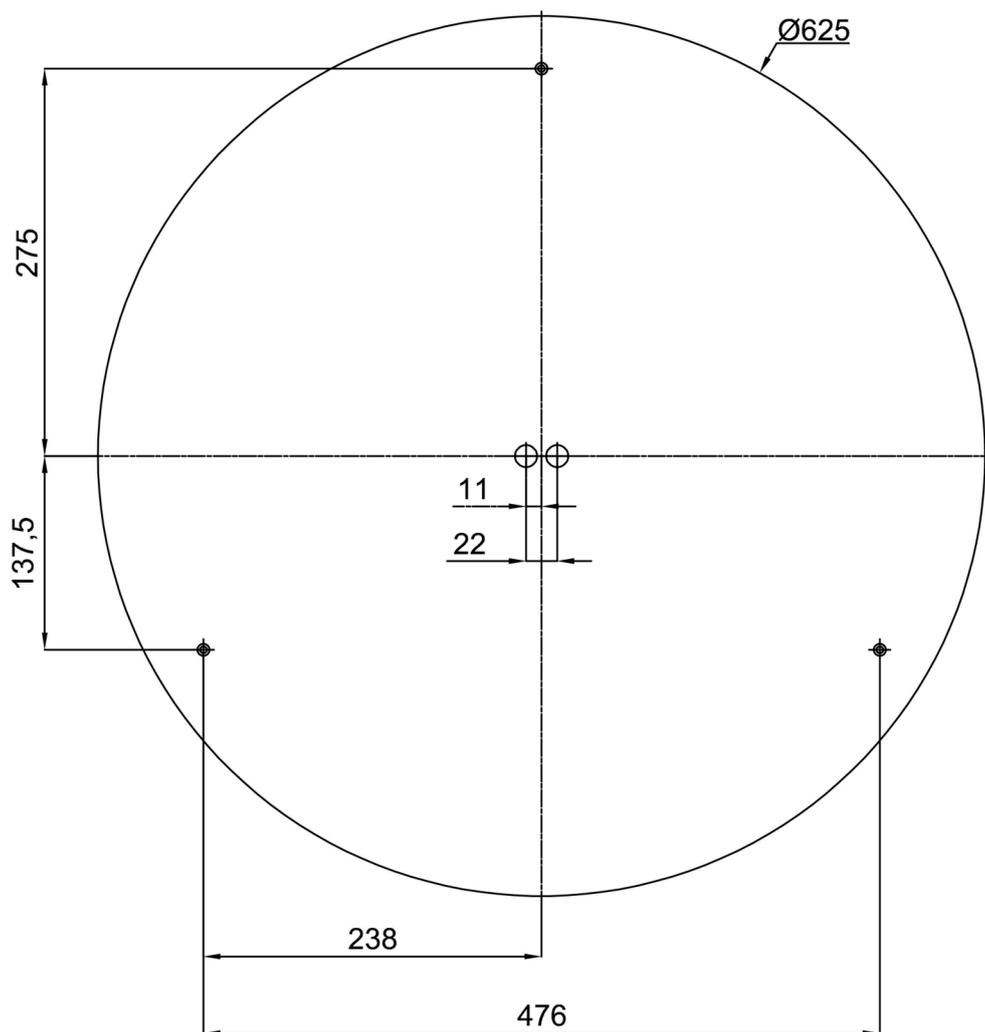

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20535 | PM25 | Weiß | |  | |