



DELIA 5

LED-9L52EMP700KN11/PM26/NK1W 3K##


WWW.OSMONT.CZ

DELIA 5

Produktcode: DEL10684


Art: LED-9L52EMP700KN11/PM26/NK1W 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Kombi-Notleuchte und PMMA-Schirm



Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	900 mm
Länge	900 mm
Höhe	85 mm
Durchmesser	ø 900 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK04
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

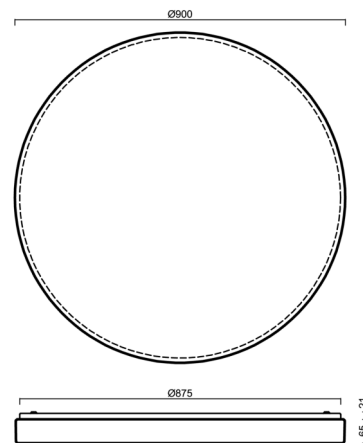


Elektrisch

Energieverbrauch	98 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	7 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	11 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	7 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	12 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	11050 lm
Lichtstrom der quelle	15780 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	112 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

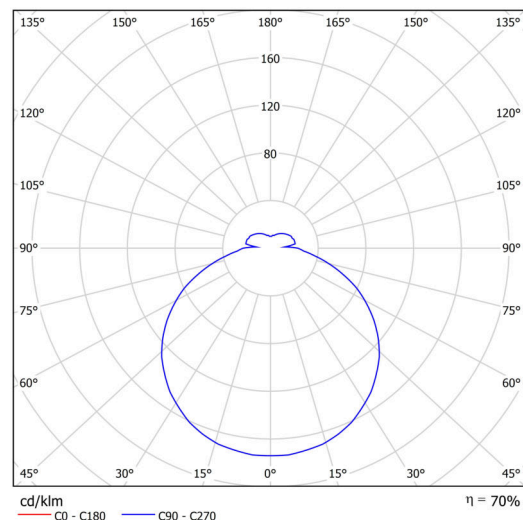

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

Logistik

EAN	8591728072902
Gewicht NTTO	9.9 Kg
Gewicht BTTO	12.6 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.205 m ³
Paket 1 breite	0.94 m
Paket 1 länge	0.95 m
Paket 1 höhe	0.23 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

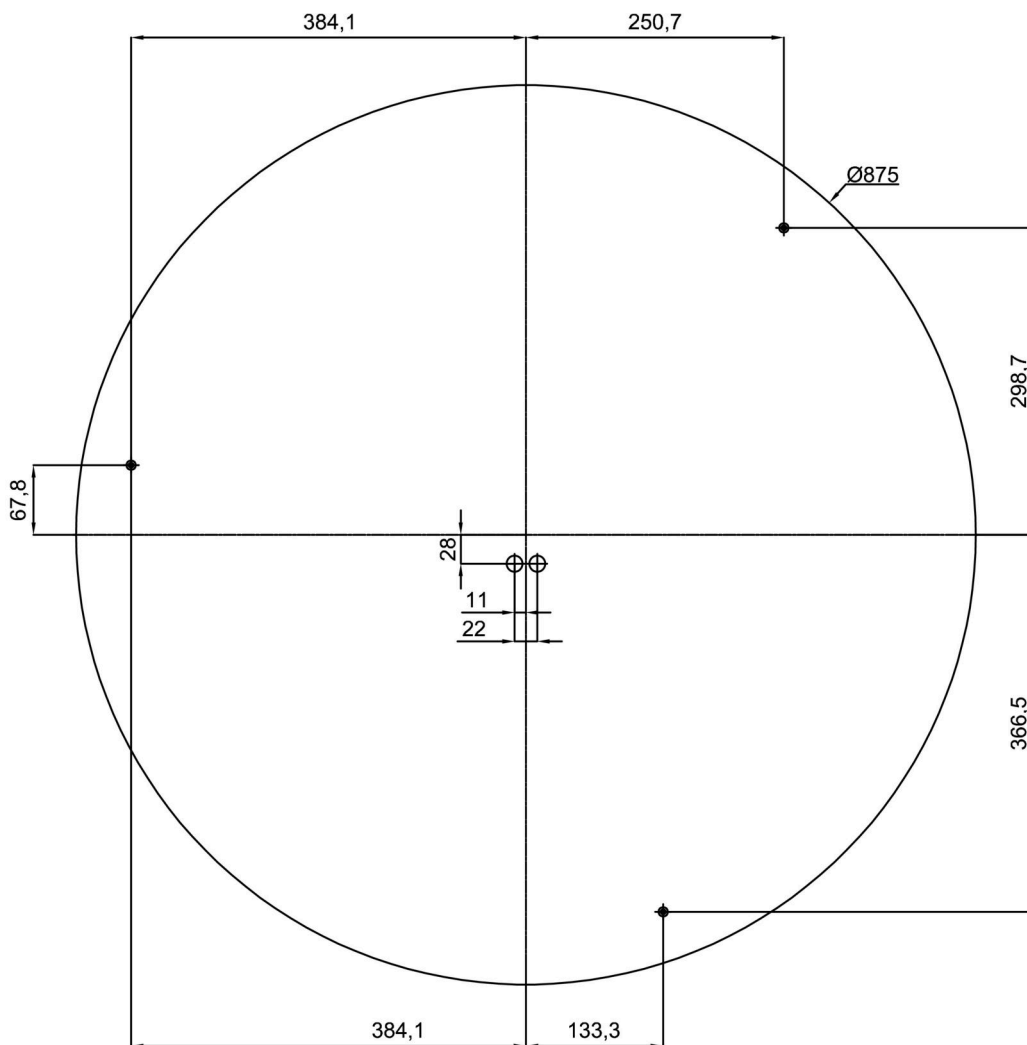

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20536	PM26	Weiß		