



## ELSA 2 IP

---

LED-1L14E350BD13/025 HF 3/4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ELSA 2 IP

Produktcode: ELS71208



Art: LED-1L14E350BD13/025 HF 3/4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand  
LED-Licht mit HF sensor | TRIPLEX OPAL mundgeblasener  
Glasschirm|



## Technisch

Arten von leuchten	Sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	polypropylen-verbundwerkstoff
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	91 mm
Durchmesser	ø 300 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

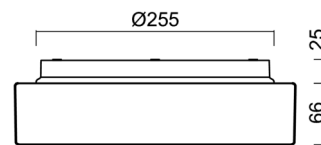


## Elektrisch

Energieverbrauch	9 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	78 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	84 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	130 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1040/1080 lm
Lichtstrom der quelle	1420/1480 lm
Leuchteneffizienz	115 lm/W
Temperature	3000/4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

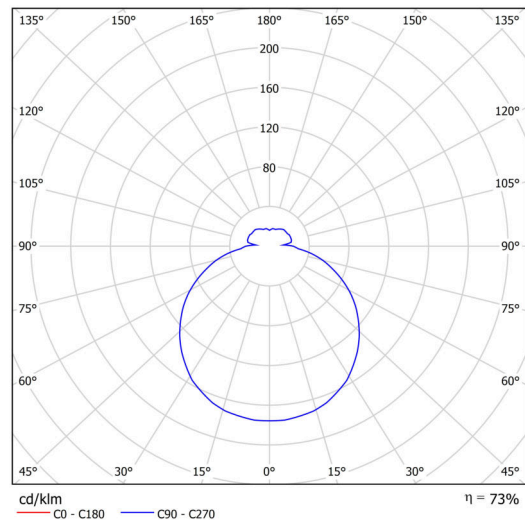

# TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728097967
Gewicht NTTO	2.1 Kg
Gewicht BTTO	2.4 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.012 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.32 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.12 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

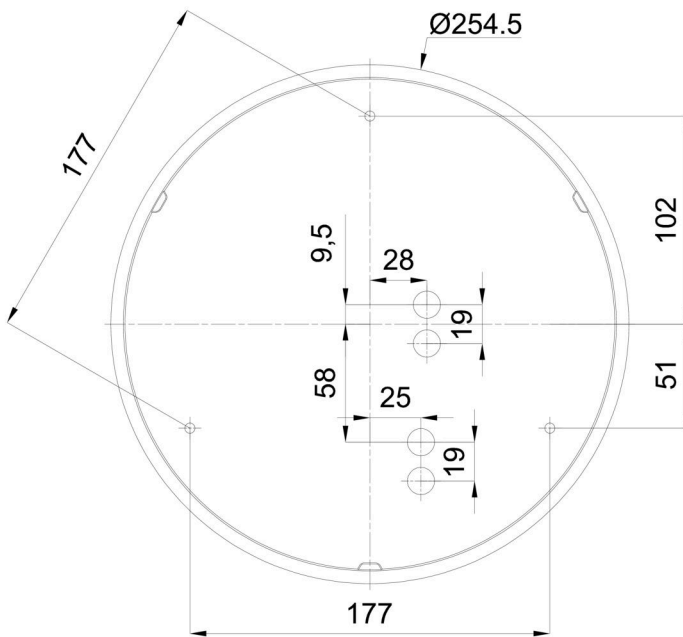

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20081	025	Weiß	příslušenství		