

ERIS LE4

LED-1L23E950ZLE910/414/L100 S DALI 4K##



WWW.OSMONT.CZ

ERIS LE4

Produktcode: ERI67907

Art: LED-1L23E950ZLE910/414/L100 S DALI 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Silberne LED-Pendelleuchte DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL.

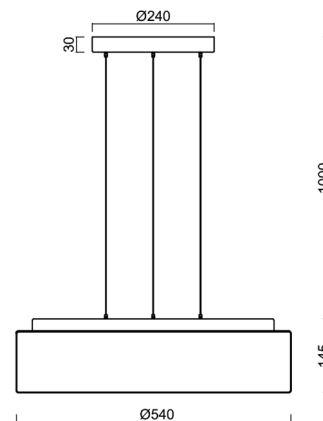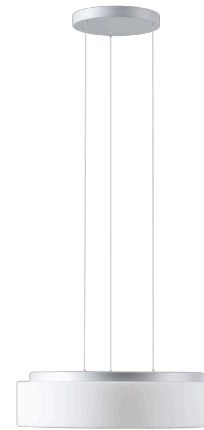

Technisch


Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos)
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Silber Ral9006
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	540 mm
Länge	540 mm
Höhe	145 mm
Durchmesser	Ø 540 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	48 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	13 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	21 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	36 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5040 lm
Lichtstrom der quelle	7750 lm
Leuchteneffizienz	105 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

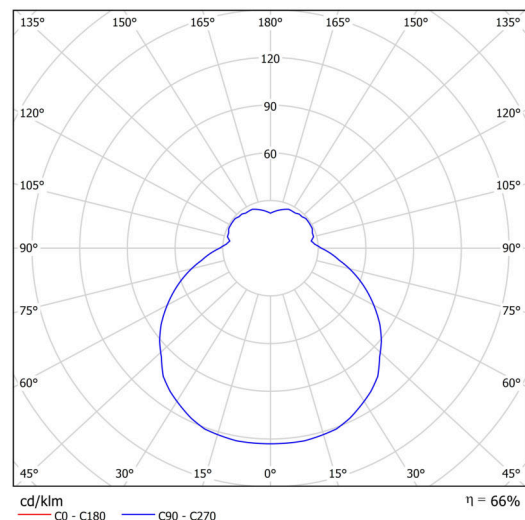


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistik

EAN	8591728119980
Gewicht NTTO	9.25 Kg
Gewicht BTTO	10.05 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.086 m ³
Paket 1 breite	0.6 m
Paket 1 länge	0.6 m
Paket 1 höhe	0.24 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

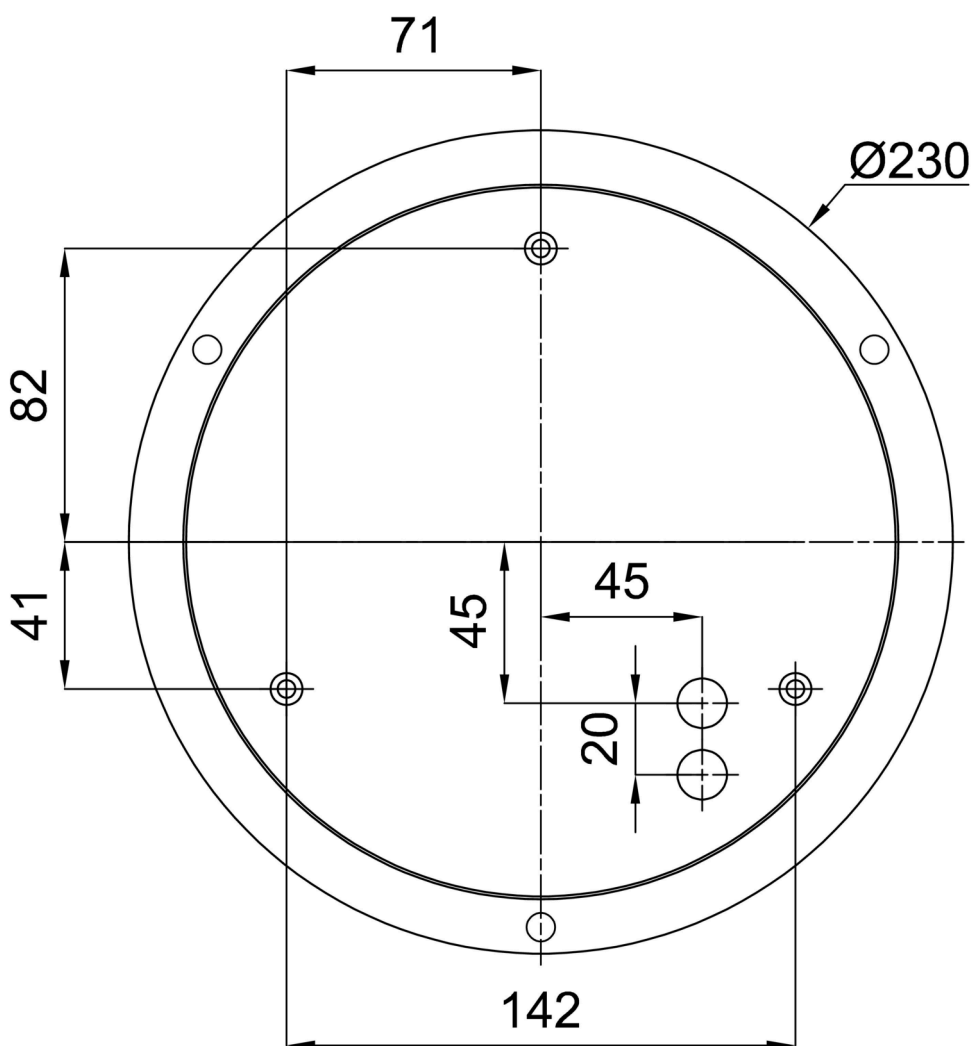

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20125	414	Weiß		