



KRUGER 2 FO

LED-1L16E700KN83/F02C HF CORR 4K#



KRUGER 2 FO

Produktcode: KRU60587

Art: LED-1L16E700KN83/F02C HF CORR 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-

Leuchte | CORRIDOR-Funktion (HF+DALI) | Opaler

Kunststoffschirm | dekorativer Kragen

Technisch

Arten von leuchten	Corridor	
Befestigungsart	Aufbauleuchten	
Basismaterial	Stahl	
Schattenmaterial	Kunststoffopal (F0) mit Metallkragen	
Grundfarbe	Schwarz Ral9005	
Schattenfarbe	Weiß schwarz	
Schatten halten	Faltsystem	
Montageort	Wand / Decke	
Breite	395 mm	
Länge	395 mm	
Höhe	80 mm	
Durchmesser	ø 395 mm	
Montageloch	3xØ5mm	
Kabeldurchgang	2xØ16mm	
Energieklasse	D	
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C	

Elektrisch

Energieverbrauch	34 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	28 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	46 Stck

Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	3370 lm
Lichtstrom der quelle	5270 lm
Leuchteneffizienz	99 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

OSMONT, s.r.o. HYBRÁLEC 129, 586 01 JIHLAVA, CZ









TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728083885
Gewicht NTTO	2.7 Kg
Gewicht BTT0	3.1 Kg
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

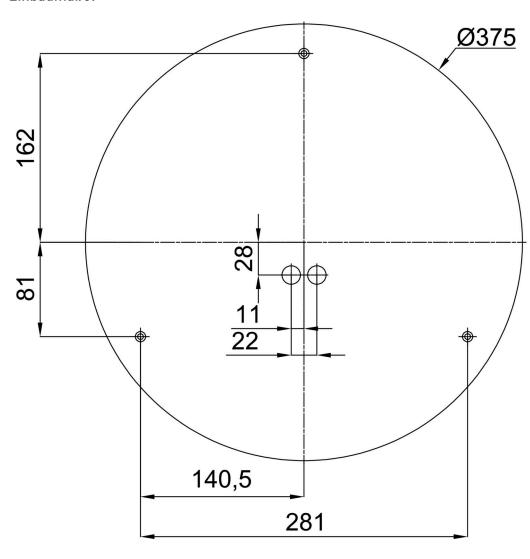

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33502	KN8,K8/BP	Weiß Ral9003		16	532 321 321

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20640	F02C	Weiß schwarz			