



MATAR LE3

LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 3/35/4K##


WWW.OSMONT.CZ

MATAR LE3

Produktcode: MAT71618

Art: LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 3/35/4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Farbe: Weiß | LED-Pendelleuchte EIN/AUS | Schirm aus opalfarbenem Polycarbonat (PC) | Pendelleuchte aus Stahldraht (SELV, kabellos) 100 cm |

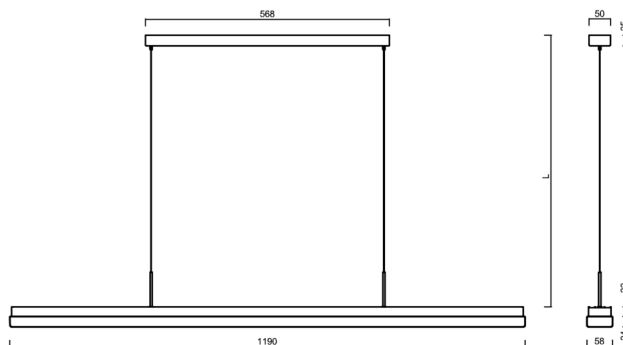

Technische Daten


Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos)
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Decke
Breite	1190 mm
Länge	58 mm
Höhe	46 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrische Daten

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck
Anzahl der LED-Treiber	1

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	2180/2280 lm
Lichtstrom der quelle	3070/3210 lm
Leuchteneffizienz	121 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000/3500/4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

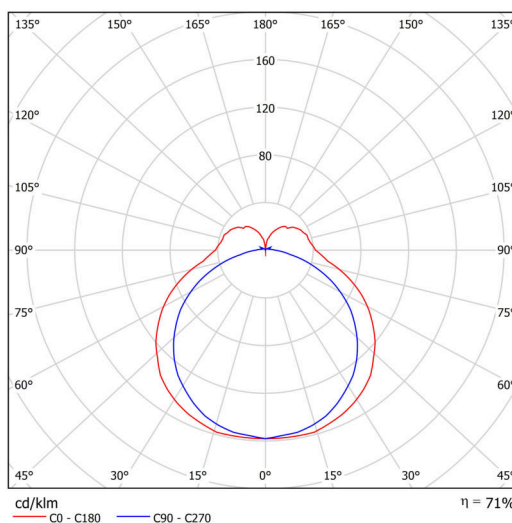

TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistische Daten

EAN	8591728231125
Gewicht NTTO	2.08 Kg
Gewicht BTTO	2.45 Kg
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

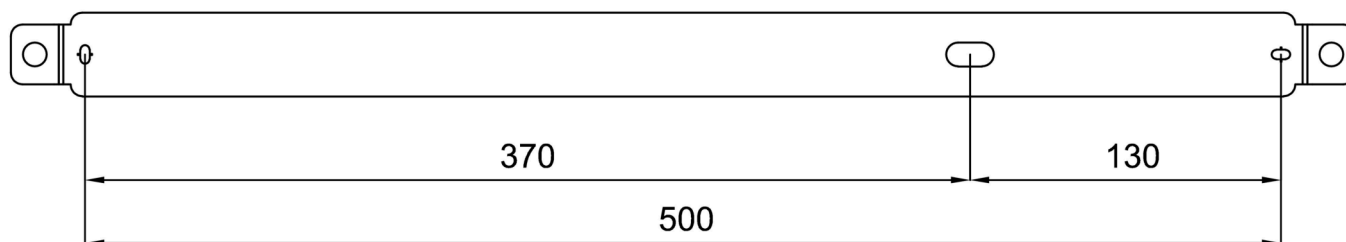

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20615	PC73	Weiß	