



## SUBRA S1

---

LED-6L71E350ZS/PM81/L100 B DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# SUBRA S1

Produktcode: SUB60001


Art: LED-6L71E350ZS/PM81/L100 B DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Pendelleuchte mit LED | dimmbares DALI | PMMA-Schirm



## Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Schrauben
Montageort	Decke
Breite	50 mm
Länge	50 mm
Höhe	520 mm
Durchmesser	ø 50 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	2xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	C
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

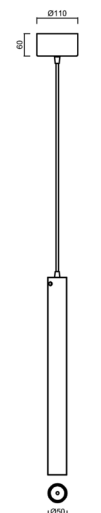

## Elektrisch

Energieverbrauch	12 W
Schutz vor Eindringen	IP20
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1650 lm
Lichtstrom der quelle	2110 lm
Leuchteneffizienz	137 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

EAN	8591728089641
Gewicht NTTO	1.16 Kg
Gewicht BTTO	1.58 Kg
Paket 1 breite	0.135 m
Paket 1 länge	0.14 m
Paket 1 höhe	0.71 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

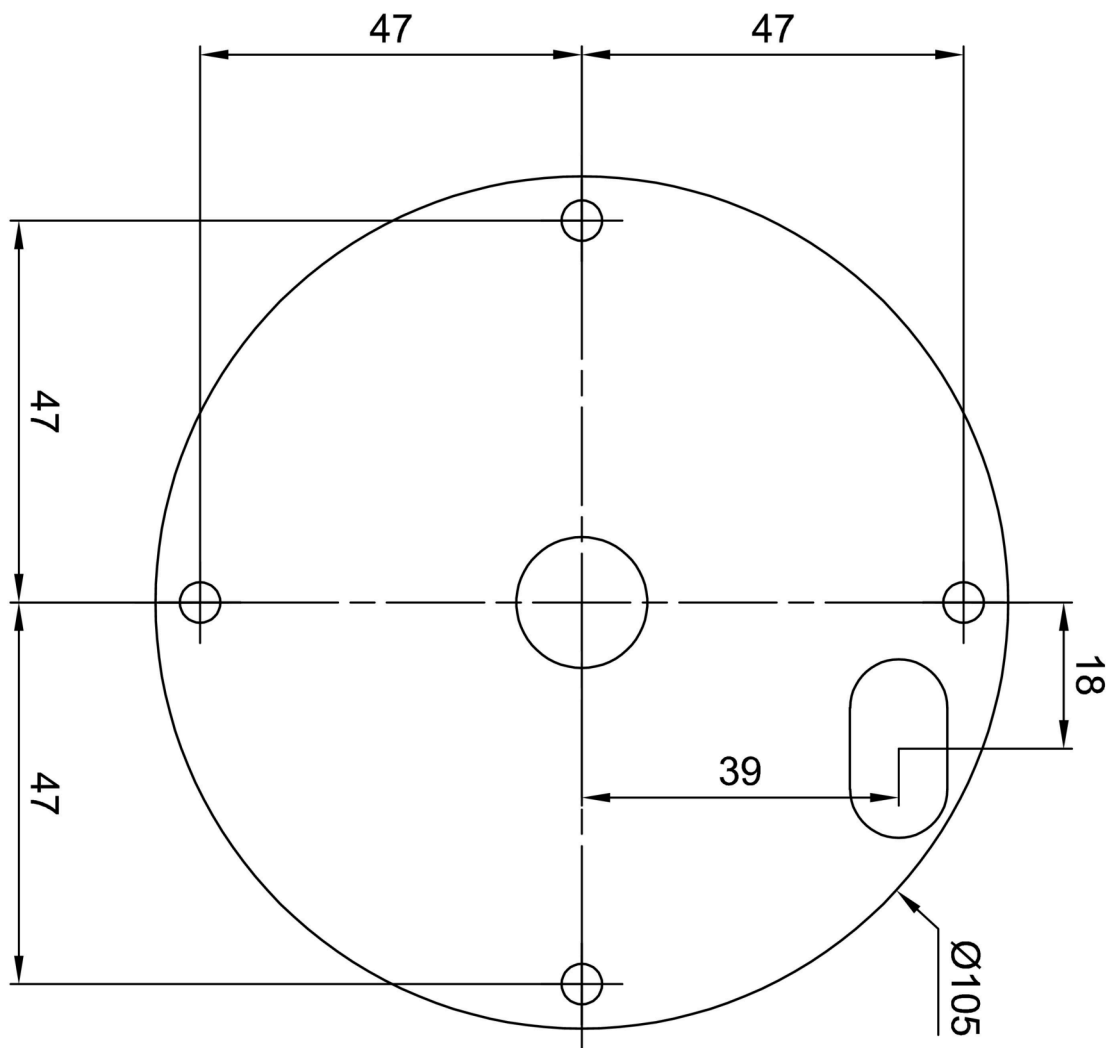

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20660	PM81	Weiß		