



SUBRA S4

LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 B 3K##

WWW.OSMONT.CZ

SUBRA S4

Produktcode: SUB60012


Art: LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 B 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbel Pendelleuchte
LED-Leuchte EIN/AUS | PMMA-Schirm | Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |



Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Schrauben
Montageort	Decke
Breite	150 mm
Länge	150 mm
Höhe	550 mm
Durchmesser	ø 150 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

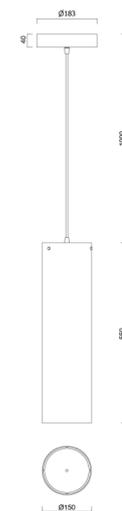


Elektrisch

Energieverbrauch	45 W
Schutz vor Eindringen	IP20
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5680 lm
Lichtstrom der quelle	7280 lm
Leuchteneffizienz	126 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

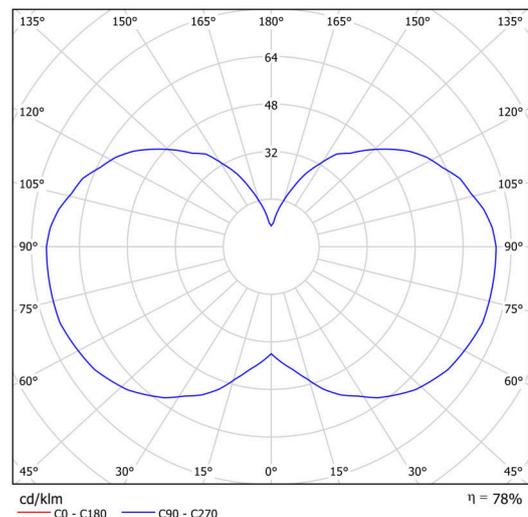


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728089757
Gewicht NTTO	2.8 Kg
Gewicht BTTO	3.55 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.04 m ³
Paket 1 breite	0.23 m
Paket 1 länge	0.23 m
Paket 1 höhe	0.75 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

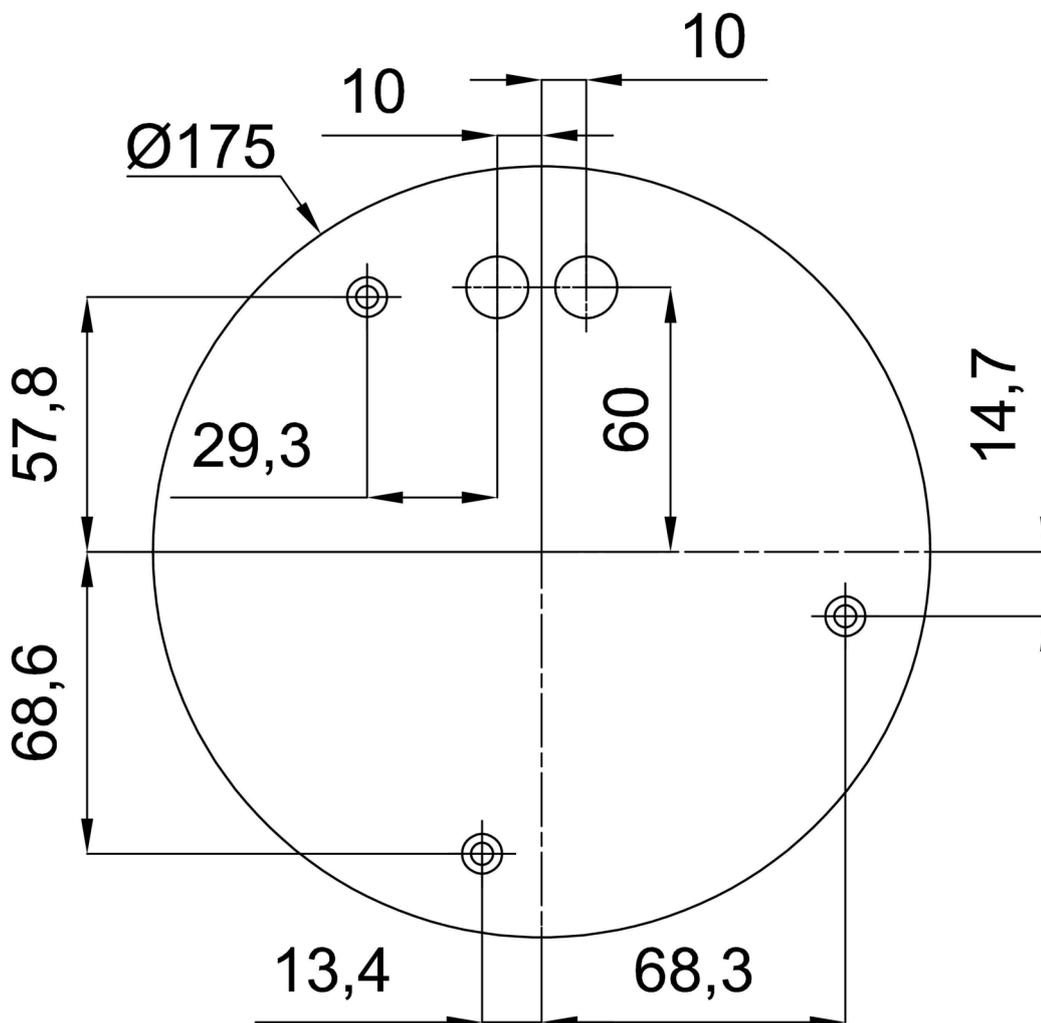

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20663	PM84	Weiß	příslušenství		