



TITAN V1

LED-1L14E500KNV62/PM06/NK1W 4K#


WWW.OSMONT.CZ

TITAN V1

Produktcode: TIT65516

Art: LED-1L14E500KNV62/PM06/NK1W 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Halbeinbau LED-leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | PMMA-Schirm|



Technisch




Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	90 mm
Durchmesser	ø 300 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK04
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	13 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	nein
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	48 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1480 lm
Lichtstrom der quelle	2080 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	113 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3

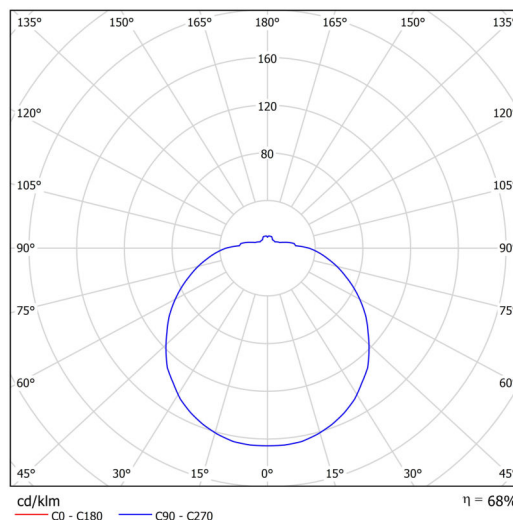

Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728132170
Gewicht NTTO	1.55 Kg
Gewicht BTTO	1.75 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.017 m ³
Paket 1 breite	0.31 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.18 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

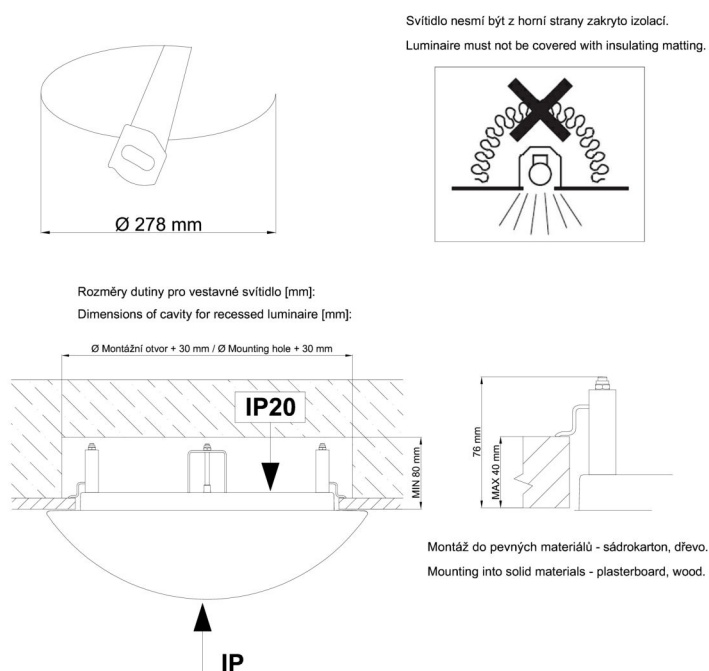

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20507	PM06	Weiß		