



ELSA 2

LED-1L14E350BT13/025 NK3H 4K#


WWW.OSMONT.CZ

ELSA 2

Produktcode: ELS59953



Art: LED-1L14E350BT13/025 NK3H 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe| Aufbau-LED-Leuchte| Notfall-Kombigerät| TRIPLEX-OPAL-Glasschirm mit mattierter Oberfläche|



Technische Daten

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	86 mm
Durchmesser	ø 300 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

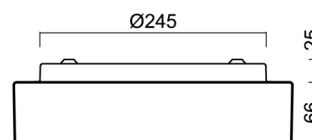


Elektrische Daten

Energieverbrauch	9 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	61 Stck

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	1080 lm
Lichtstrom der quelle	1480 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	120 lm/W
Chromatizitätstemperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3

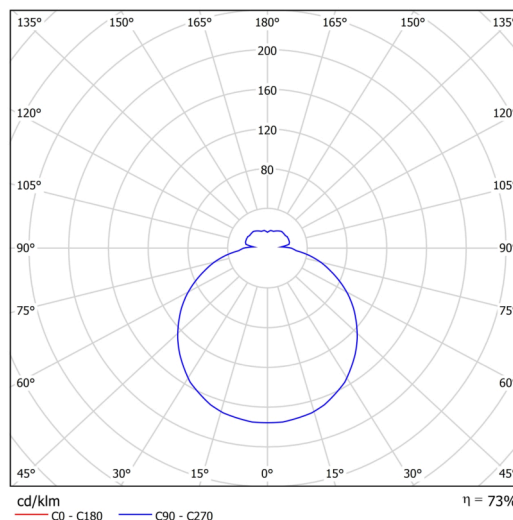

Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistische Daten

EAN	8591728175665
Gewicht NTTO	2.1 Kg
Gewicht BTTO	2.4 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.01 m ³
Paket 1 breite	0.32 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.12 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

